


デジタル演算ハカリ

# LC-NEO II



# 使いやすさを追求した 対面販売のスタンダードモデル。

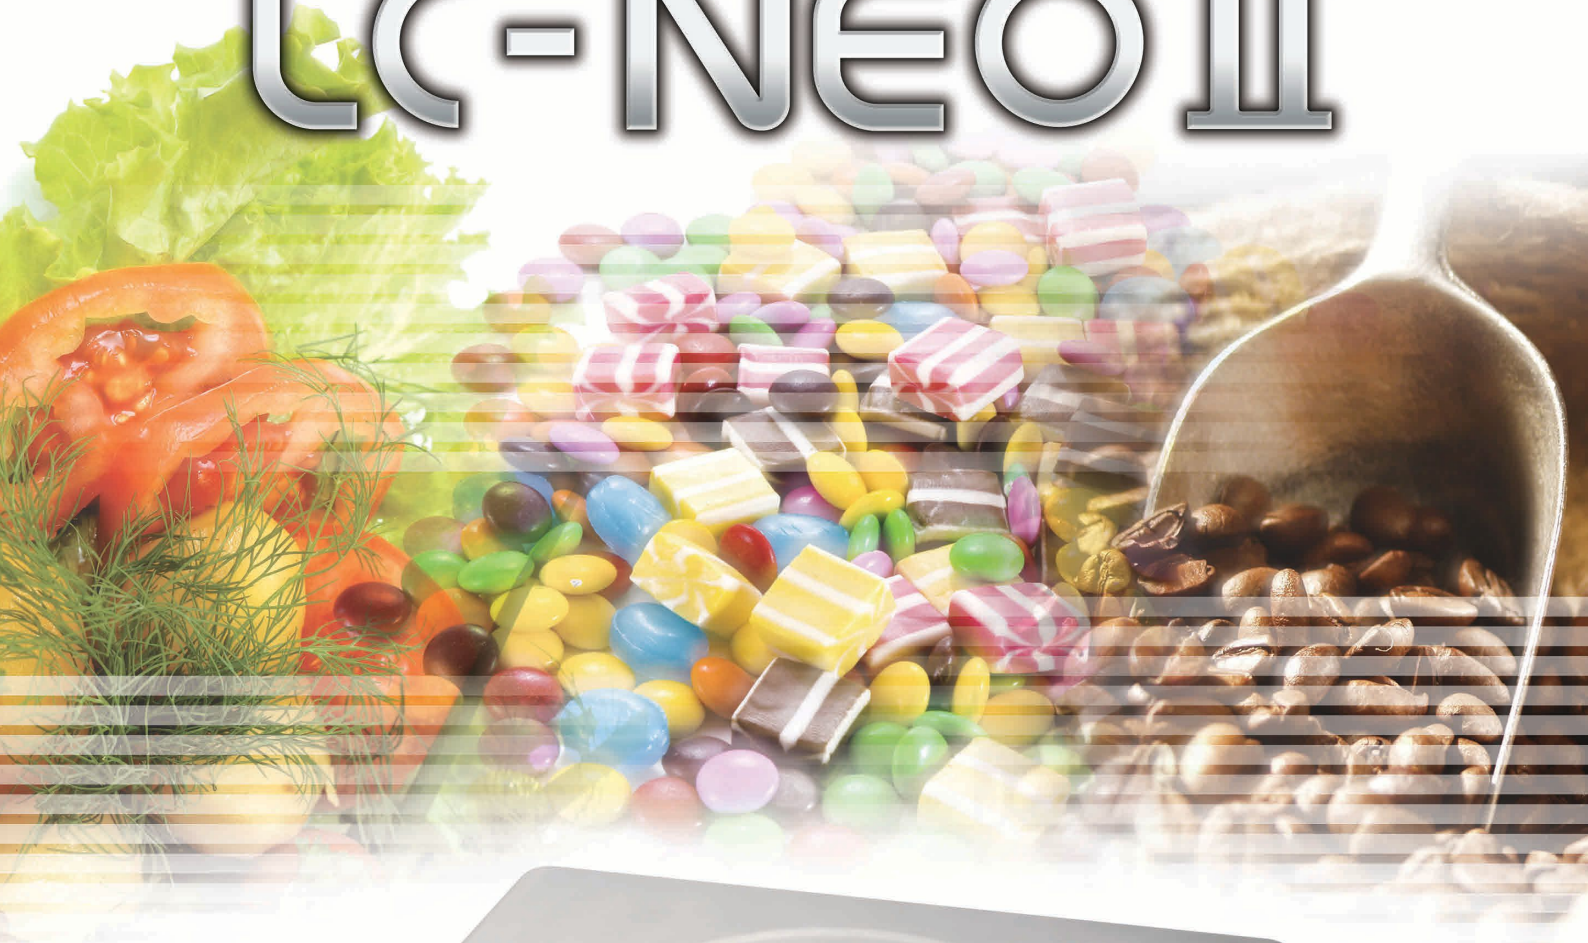

店舗側表示部

## 特長

● **ひょう量自動切替**で広範囲の計量に対応  
重さに応じたひょう量にスピーディに切替わります。  
そのため複数の計量器を用意する必要はありません。

※LC-NEO-II-6、LC-NEO-II-15のみ

● **1/3000の高精度計量**  
1/3000の高精度計量が可能。  
全3モデルをそろえております。

● **風袋引き機能**  
実量引き、テンキー置数引き、  
プリセットキーによる風袋引きの3方式。

● **セーブ機能**  
同じ風袋で同一単価の商品を  
継続して計算するのに便利です。

● **コンパクト設計**  
限られた作業スペースを有効活用。

● **便利なプリセットキー**  
プリセットキーは全9種まで設定できます。

● **釣り銭表示機能**  
ワンタッチでスピーディーに釣り銭を表示。

● **消費税率対応**  
税率の変更にも対応します。




お客様側表示部

## 標準仕様

名称	LC-NEO-II-3	LC-NEO-II-6	LC-NEO-II-15
ひょう量	3 kg	6 kg	15 kg
目量(最小表示)	1 g	1 g (3kgまで)   2 g (3kg以上)	2 g (6kgまで)   5 g (6kg以上)
計量精度	1/3000	1/3000	1/3000
精度等級	Ⅲ級		
風袋引き範囲	2.999 kg	2.999 kg	5.998 kg
本体寸法(mm)	W316×D335×H120		
計量皿寸法(mm)	W296×D220		
本体重量	3.98 kg		
梱包重量	5.14 kg		
表示方法	蛍光表示管		
表示項目	風袋:4桁 重量:5桁 単価(100gあたり):5桁(最大:99999円) 金額:6桁(最大:999999円) 機能:計量加算、定額加算、定額掛算、釣り銭 その他機能:プリセット機能(風袋、単価、定額)		
使用電源	AC 100 V ± 10% 50 Hz/60 Hz		
消費電流	100 mA		
計量方式	電気抵抗線式		
環境条件	温度:-5℃~40℃ 湿度:80%未満(ただし結露なきこと)		

※上記の仕様は、製品改良にともない予告なしに変更する場合があります。

## 外形寸法

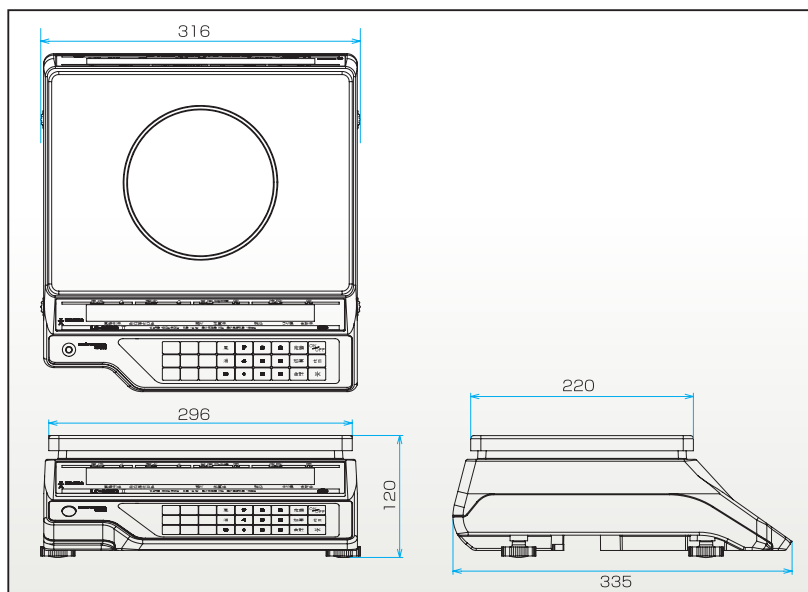

株式会社 **イシダ**

本社 京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392  
東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004

TEL.(075)751-1686(直)  
TEL.(03)3962-6201(直)

●お問い合わせは