

直列コンパクトタイプ・コンピュータスケール  
**CCW-R-107PS**

107



**コンセプトは調和**

Rapport / 調和

CCW-Rシリーズは  
お客様、関連機器、環境など、  
さまざまなシーンに調和します。

直列コンパクトタイプ・コンピュータスケール

# CCW-R-107PS



107

ワレ、カケを防止し、  
作業のミス・ムダ・ロスを削減。  
さらに、抜群の耐久性で生産ラインに貢献。

CCW-R-107PSはイシダの新世代ハイテクノロジーを結集した、

コンパクトタイプの直列コンピュータスケール。

計量物にやさしくワレやカケを防止し、

品質の均一化や歩留りアップに貢献します。

高機能はもちろん、コンパクト設計で

操作性や清掃性にも優れ耐久性も抜群です。

さらに、トレーサビリティや各種のデータ管理など、

IT時代にふさわしいネットワーク構築も可能です。

## 高い清掃性

いかにスピーディに  
また、衛生管理  
シリーズは確実



- スプリングレ
- ホッパ廻りの  
に貢献。
- 清潔なオール
- 駆動部カバー
- 本体カバーを

## 新世代ハ 高速・高精

高速・高精度な  
高効率な生産

- 新型フィルタ
- イシダ独自の

## 作業環境

これからは作業  
を極力抑えた計

- 新型駆動機構

## 衛生・衛生重視

に、清潔に、清掃できるかは、生産効率にも影響します。見なども大きな課題。それらのニーズにCCW-R 実に応えます。



◀衛生的なコーナラウンド形状

スホッパにより清掃が簡単。

リンク機構を大幅にシンプル化。清掃時間の短縮

ステンレス製のコンパクトボディ。

もSUS製で衛生的。

標準装備。外部からの異物混入を防止。

## テクノロジーによる

### 精度計量

から計量物のワレ・カケを防止し、ハイクオリティでを実現します。

の採用により超高速化を実現。

技術により、超高速演算と稼働率のアップを実現。

## への配慮

環境への配慮が大切。CCW-Rシリーズは作業騒音設計を施しています。

静かな環境を実現。

## 簡単で優れた操作性

高速・高精度ながら、その操作はシンプルオペレーション。だれでもがミスなく簡単に行え、より作業の効率性を高めます。

- 見やすく操作性の優れた12.1インチのフルカラー液晶タッチパネルを採用。さらに、商品選択ミスを防ぐ、商品撮影用カメラを標準装備。

大型12.1インチ液晶タッチパネル▶  
商品撮影用カメラ




- 予約一覧選択画面では、商品撮影用カメラで撮影した商品を表示し、商品選択ミスを防止。

予約一覧選択画面▶



- アシスタント機能により、操作手順を画面に表示。

アシスタント画面▶

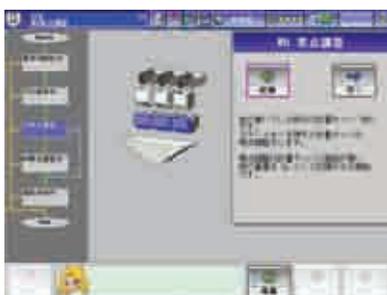

## データ管理・ネットワーク対応

データ管理による各種集計やトレーサビリティ管理が可能。また、ネットワーク化で生産指示、生産管理、実績収集・分析などが行えます。

- 集計データ、履歴データ、重量データなどを時刻付きで記録。
- 各種データをメモリーカードにバックアップやコピーが可能。
- 計量データの送信やホストコンピュータからの制御など、トータルネットワーク構築に貢献。



メモリーカード




パソコンによる集計イメージ

■標準仕様

型式	CCW-R-107PS-S/02-SS (WP)
秤量	500g(400g/ヘッド)
最小表示	0.1g
計量範囲*	3~500g
計量容積*	最大300cc
計量能力*	最高120回/分
計量精度(%)*	0.5~1.0g
保護構造	IP-50 (国際規格)に準じる (WPIはIP-66)
表示部	カラー液晶
計量方式	組合せ計量方式
重量センサー	2ビームロードセル
予約機能	200種類
電源	単相AC200V±10% 2.0A 380W 50/60Hz
エア消費量 (WPの場合)	90ℓ/分 (ANR) 0.5MPa

\*1回計量の範囲です。また、被計量物の形状・条件等により異なります。

■外形寸法図

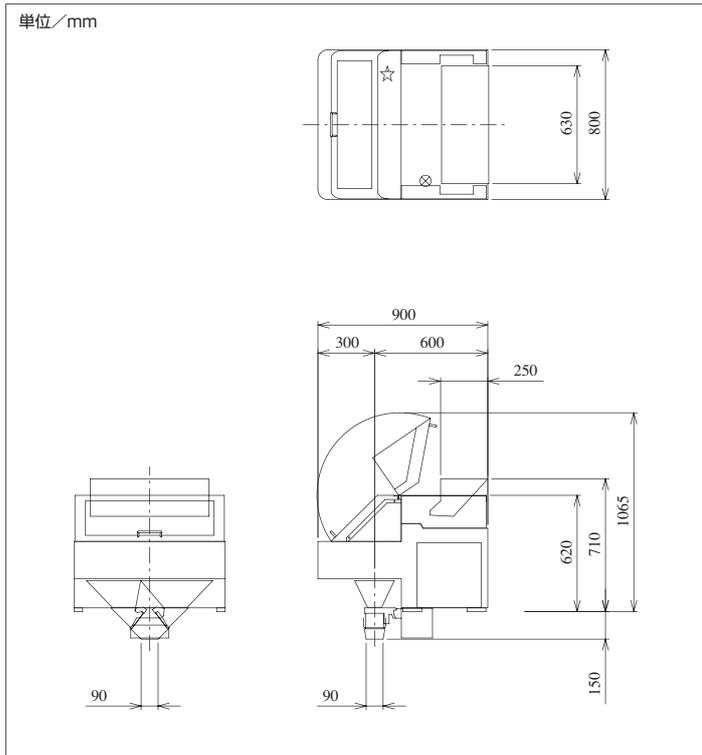


●改良等のため、仕様・デザインは予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■標準仕様

型式	CCW-R-107PS-S/05-SS (WP)
秤量	500g(400g/ヘッド)
最小表示	0.1g
計量範囲*	3~500g
計量容積*	最大800cc
計量能力*	最高90回/分
計量精度(%)*	0.5~1.0g
保護構造	IP-50 (国際規格)に準じる (WPIはIP-66)
表示部	カラー液晶
計量方式	組合せ計量方式
重量センサー	2ビームロードセル
予約機能	200種類
電源	単相AC200V±10% 2.0A 380W 50/60Hz
エア消費量 (WPの場合)	90ℓ/分 (ANR) 0.5MPa

\*1回計量の範囲です。また、被計量物の形状・条件等により異なります。

■外形寸法図

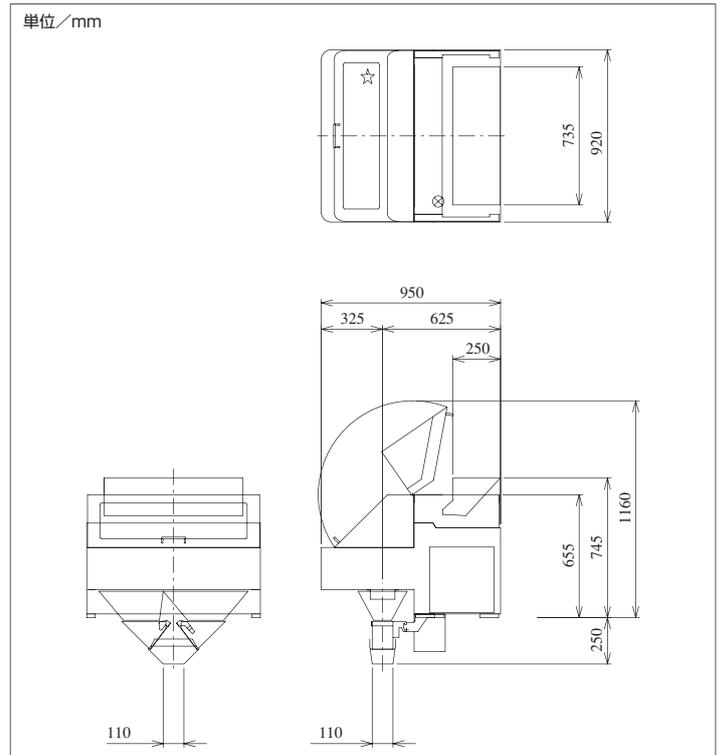

●改良等のため、仕様・デザインは予告なく変更することがありますのでご了承ください。



ISHIDAは独自の充実したアフターサービス体制を確立。メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、ユーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。



株式会社 **イシダ**

滋賀事業所 滋賀県栗東市下鉤959番地の1 〒520-3026 TEL.(077)551-0190(直)  
 サービスセンター 滋賀:滋賀県栗東市下鉤1722番地 〒520-3026 TEL.(077)551-0181(代)  
 東京:東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-6211(直)  
 東北営業所 TEL.(019)646-8511(代) 新潟営業所 TEL.(025)241-0444(代)  
 北陸営業所 TEL.(076)240-2661(代) 広島営業所 TEL.(082)831-2930(代)  
 松山営業所 TEL.(089)915-2525(代) 販売センター TEL.(088)885-0930(代)

東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-4300(直)  
 大阪支店 大阪府吹田市江の木町26番20号 〒564-0053 TEL.(06)6310-9282(直)  
 本 社 京都府京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392 TEL.(075)771-4141(代)  
 静岡営業所 TEL.(054)262-7780(代) 長野営業所 TEL.(026)293-6633(代)  
 岡山営業所 TEL.(086)255-1725(代) 四国営業所 TEL.(087)869-4444(代)  
 販売店 釧路/札幌/仙台/宇都宮/豊橋/名古屋/神戸/姫路/福岡/熊本  
 宮崎/鹿児島/那覇

取扱店