


組み合わせ計量機 オープンフレームタイプ

# CCW-RV-OF

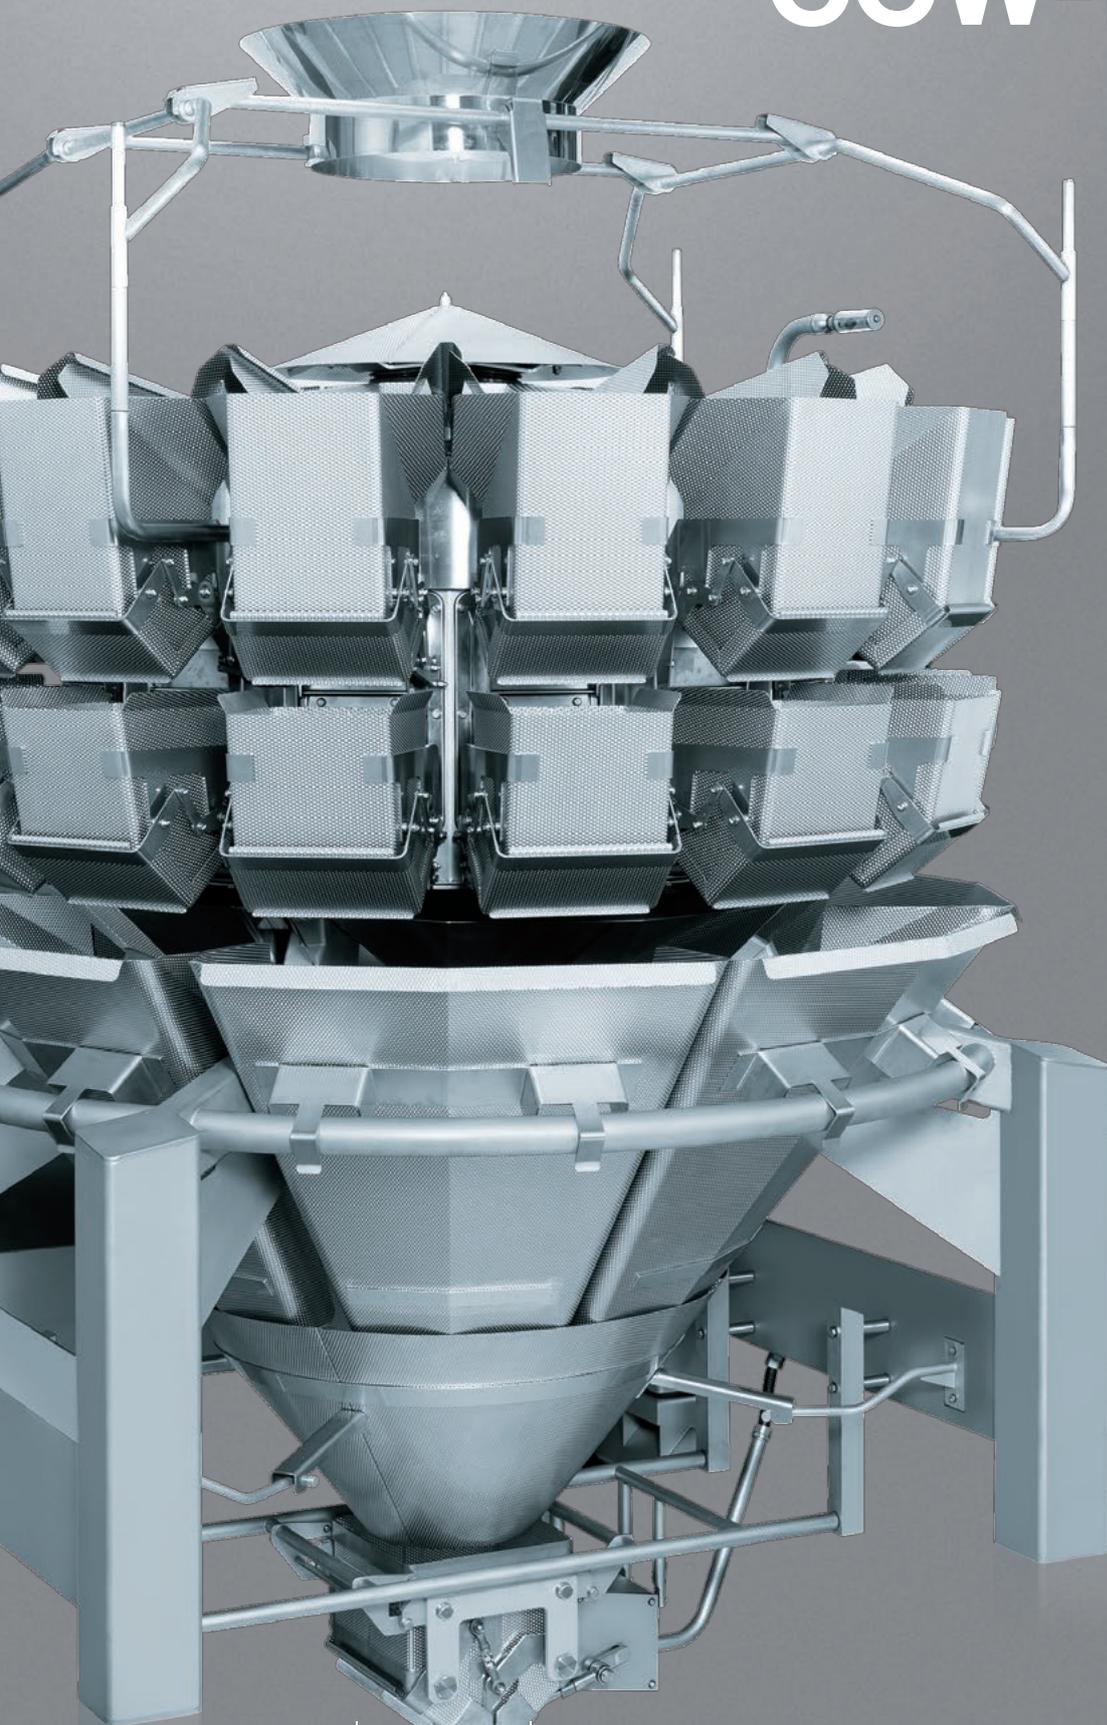

はかる

包む

検査する

表示する

詰める


# 衛生面を進化させた高精度計量機

高速・高精度のCCW-RVシリーズにオープンフレームタイプが登場。

RVシリーズの使いやすさはそのままに、

衛生性、アクセス性、清掃性を追求した設計となっています。

より衛生性が求められる市場のニーズに応える一台です。

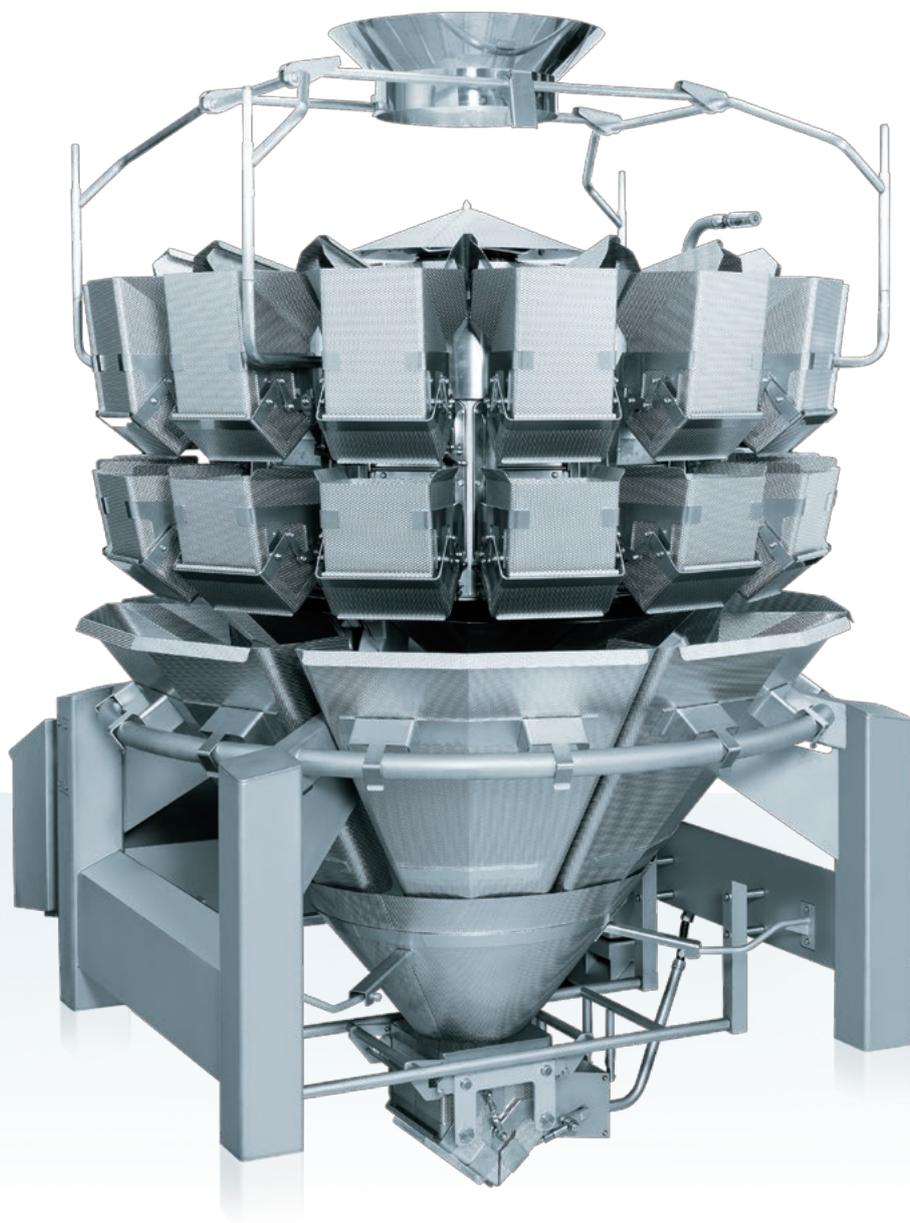

- オープン構造による、高い衛生性と清掃性を実現
- 水やほこりがたまりにくい勾配がついた本体構造
- 高圧洗浄に耐えられる高剛性ボディ
- チーズ・チキン・サラダ・フルーツなどに最適



## オープン構造

従来本体の下に設置する電装部を本体の横に設置し、排出シュート周辺をオープン化したシンプルな構造です。各部分へのアクセス性が向上し、清掃時間を短縮できます。



## 高い衛生性

CCW-RVシリーズがもつ高圧洗浄にも耐え得る剛性に加え、高衛生を追求しました。残留物を防ぐため水平面を極力減らし、各所に勾配をつけ、パイプ構造を採用しました。



勾配をつけたボディ




パイプ構造

## レイアウトフリーの電装部


電装部は一体型と分離型を選択できるので、お客様の生産ラインに合わせたレイアウトが可能です。  
分離型は電装部を本体から20Mまで離せるので、複数台の電装部をまとめて設置できます。

### 電装部一体型 **特許**

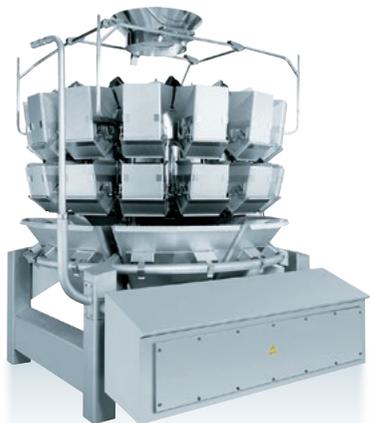

水勾配を有する底を蓋部分よりも突出させ防水性を向上させました。

### 電装部分離型 **オプション**

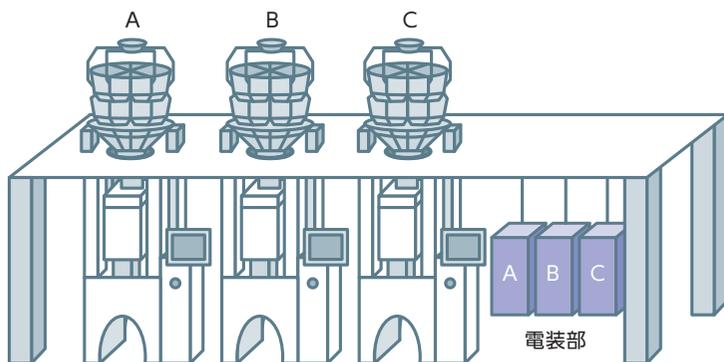

イメージ図

例えば、複数台の計量機を設置する場合、電装部を1ヶ所に集められ、メンテナンス効率がアップします。

## オプション —より使いやすく—

### 投入シュート **特許**

ネジを使わずレバーを押し付けて固定。取り外しは工具不要のため、簡単に取り外すことができます。



### 攪拌分散

分散テーブル上のブレードが回転し、放射トラフへの均一な供給を補助します。分散しにくい葉物野菜などを安定して供給します。




### 分散カメラ

分散部の状況をカメラで撮影、リモコン画面に映し出すことができます。リアルタイムで確認することで、安定した商品供給をサポートします。



### 簡易着脱式タイミングホップ **特許**

取っ手を上に持ち上げるだけで簡単に取り外し可能です。レール付きタイプなら、商品排出位置から手前に引き出し、その後に横方向に取り外しが可能です。

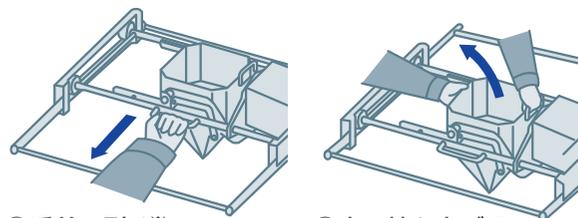

①手前に引く※

②上に持ち上げる

※イラストはレール式です。

## 標準仕様

型式	CCW-RV-210W-1S/20(30)-WP-OF		CCW-RV-214W-1S/20(30)-WP-OF	
秤量	500g(400g/ヘッド)	1000g(800g/ヘッド)	500g(400g/ヘッド)	1000g(800g/ヘッド)
最小表示	0.1g	0.2g	0.1g	0.2g
計量範囲*1	15g~500g	45g~1000g	15g~500g	45g~1000g
計量容積*1	20	最大3000cc	最大3000cc	
	30	最大4500cc	最大4500cc	
計量能力*1	20	最大70回 / 分	最大140回 / 分	
	30	最大65回 / 分	最大130回 / 分	
計量精度(%)*1	0.5g~1.0g	1.0g~2.0g	0.5g~1.0g	1.0g~2.0g
保護構造*2	IP66相当/IP67相当+高圧洗浄*3		IP66相当/IP67相当+高圧洗浄*3	
表示部	カラー液晶		カラー液晶	
予約機能	200種類		200種類	
本体質量	約500kg		約600kg	
電源	単相AC200V±10% 6.5A 0.7kW 50/60HZ		単相AC200V±10% 8.5A 0.8kW 50/60HZ	
エア-消費量(WPの場合)	110ℓ / 分(ANR) 0.01~0.02MPa		110ℓ / 分(ANR) 0.01~0.02MPa	

※1) 1回の計量範囲です。また、被計量物の形状・条件により異なります。

※2) 社内基準による


※3) 高圧洗浄に対する保護機能評価は製品出荷時のものです。経時変化は評価に含まれません。

## 外形寸法

(単位：mm)


### ■CCW-RV-210W

(電装部一体型の場合)

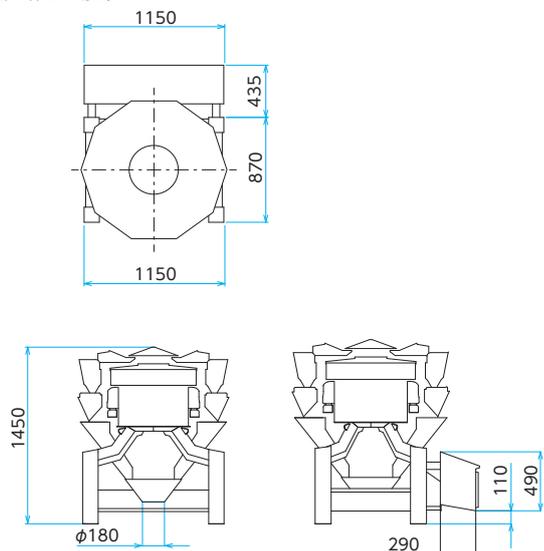

(電装部分離型の場合)

電装ボックス




※ケーブルの長さが5mを超える場合、  
下図のリレーボックスがつかます。

リレーボックス



### ■CCW-RV-214W

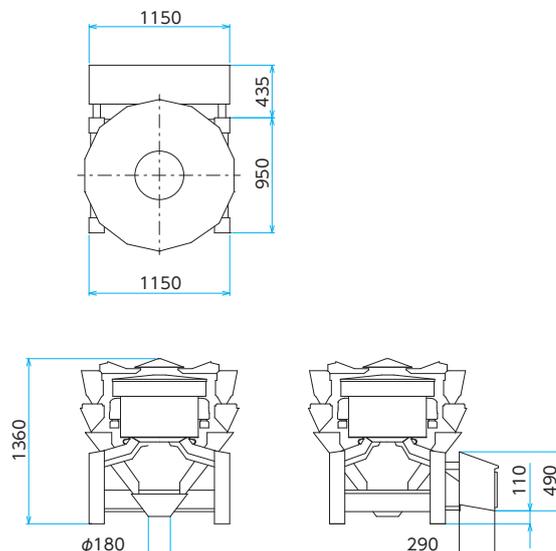

※本カタログ記載の内容は2022年8月31日時点のものです。

※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

※このカタログに記載されている外観・仕様は改善のため予告なしに変更することがあります。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。

メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、  
ユーザーの皆様へのあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。



株式会社イシダ

東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-4300(直)  
大阪支店 大阪府吹田市江の木町26番20号 〒564-0053 TEL.(06)6310-9282(直)

取扱店

イシダグループ  
国内拠点はこちら

