

# CCW-R2-106PL CCW-R2-107PL

補助フィーダで供給のバラツキを抑え、  
計量の安定に貢献。





標準外観図

(単位:mm)

※赤色の文字は02タイプです。

■ CCW-R2-106PL

■ CCW-R2-107PL

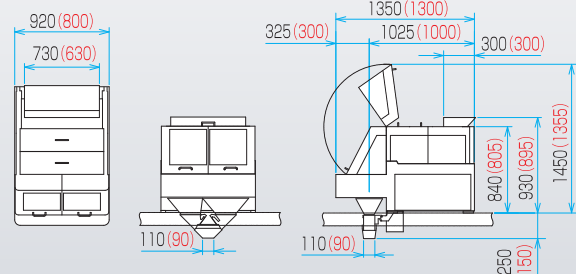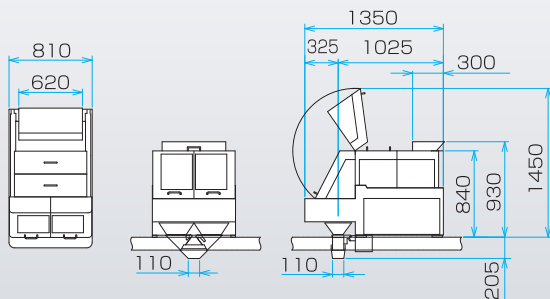

## 標準仕様

型式	CCW-R2-106PL [SS/WP]	CCW-R2-107PL [SS/WP]
ひょう量	500g(400g/ヘッド) / 1,000g(800g/ヘッド)	500g(400g/ヘッド) / 1,000g(800g/ヘッド)
最小表示	ひょう量500g: 0.1g / ひょう量1,000g: 0.2g	ひょう量500g: 0.1g / ひょう量1,000g: 0.2g
呼び	05	02      05
計量範囲 <sup>※1</sup>	ひょう量500g: 5g ~ 500g / ひょう量1,000g: 15g ~ 1,000g	ひょう量500g: 5g ~ 500g / ひょう量1,000g: 15g ~ 1,000g
計量容積 (MAX) <sup>※1</sup>	800cc	300cc      800cc
計量能力 (MAX) <sup>※1</sup>	65回 / 分	120回 / 分      90回 / 分
計量精度 (̄) <sup>※1</sup>	ひょう量500g: 0.5g ~ 1.0g / ひょう量1,000g: 1.0g ~ 2.0g	ひょう量500g: 0.5g ~ 1.0g / ひょう量1,000g: 1.0g ~ 2.0g
MIX / 多排出対応	—	—
保護構造	IP-50 (国際規格) に準じる (WPはIP-66)	IP-50 (国際規格) に準じる (WPはIP-66)
表示部	カラー液晶	カラー液晶
予約機能	200種類	200種類
電源 <sup>※2</sup>	単相AC200V 350W 1.9A	単相AC200V 360W 1.9A
エアー消費量 (WPの場合)	90ℓ/分 (ANR) 0.02MPa	90ℓ/分 (ANR) 0.02MPa

※1) 1回計量の範囲です。また、被計量物の形状・条件により異なります。

※2) 電源変動は±10%以内。



## 株式会社イシダ

滋賀事業所	滋賀県栗東市下鉤959番地の1	〒520-3026	TEL.(077)551-0190(直)	東京支社	東京都板橋区板橋1丁目52番1号	〒173-0004	TEL.(03)3962-4300(直)
アニマルサポートセンター	滋賀:滋賀県栗東市下鉤1722番地	〒520-3026	TEL.(077)551-0181(代)	大阪支店	大阪府吹田市江の木町26番20号	〒564-0053	TEL.(06)6310-9282(直)
	東京:東京都板橋区板橋1丁目52番1号	〒173-0004	TEL.(03)3962-6211(直)	本社	京都府京都市左京区聖護院山王町44番地	〒606-8392	TEL.(075)771-4141(代)
東北営業所	TEL.(019)646-8511(代)	新潟営業所	TEL.(025)241-0444(代)	静岡営業所	TEL.(054)262-7780(代)	長野営業所	TEL.(026)293-6633(代)
北陸営業所	TEL.(076)240-2661(代)	広島営業所	TEL.(082)831-2930(代)	岡山営業所	TEL.(086)255-1725(代)	四国営業所	TEL.(087)869-4444(代)
松山営業所	TEL.(089)915-2525(代)	販売・ビジネス	TEL.(088)885-0930(代)	販売店	釧路/札幌/仙台/宇都宮/豊橋/名古屋/神戸/姫路/福岡/熊本 宮崎/鹿児島/那覇		

取扱店

※仕様、デザインは予告なく変更することがありますのでご了承ください。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。  
メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、  
ユーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。