

S-box WP



All ISHIDA でトータルサポート





高精度で広範囲な質量をカバー

高品質で高精度(1/1500)の計量性能は、他にない幅広い計量範囲を実現し、1台で2台分の実力を発揮します。

安心の防水性能 IP65準拠

防水レベルはIP65準拠で、本体内部には水が浸入しない安全構造です。水まわりの現場でも安心してお使いいただけます。

衛生性の高い計量皿

計量皿のステンレスカバーは取り外しが自由なので、水で丸洗いでき、非常に衛生的です。

省電力設計

単一乾電池2本で連続500時間使用可能で、オートパワーオフ機能により節電にも貢献します。電池交換時期は、バッテリーマーク点灯にてお知らせします。

大型画面表示

大型液晶ディスプレイは見やすい位置に、見やすい角度で設置しているため、見間違いによる測定ミス防止に貢献します。

安心の国家検定合格

計測値の精度が要求される証明や、測定値の正確さが商品の信用にも影響する取引など、さまざまな計測に利用できます。



■正面(片面表示タイプ・両面表示タイプ共通)




■背面(両面表示タイプ)

標準仕様

型式	S-box WP 3		S-box WP 15	
ひょう量	3kg		15kg	
目量	1g (0~1,500g)	2g (1,500~3,000g)	5g (0~7.5kg)	10g (7.5~15kg)
計量皿寸法	229×196mm			
内部分解能	1/1,500			
測定方法	電気抵抗線式			
最小測定量	20g		100g	
風袋引き	キーによる実量風袋引き			
LCD表示	6桁(7セグメント)、文字高さ25mm			
LCD表示内容	質量表示6桁 バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引きマーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク			
防水等級	IP65準拠			
電源	単一乾電池2本(別売) オートパワーOFF機能付(60分/20分/常時ONに切替え可能)			
使用温湿度	-5℃~40℃、80%Rh以下			
本体質量	約3.2kg(電池除く本体)			

標準外観図 (単位:mm)

■ S-box WP ひょう量3kg/15kgタイプ

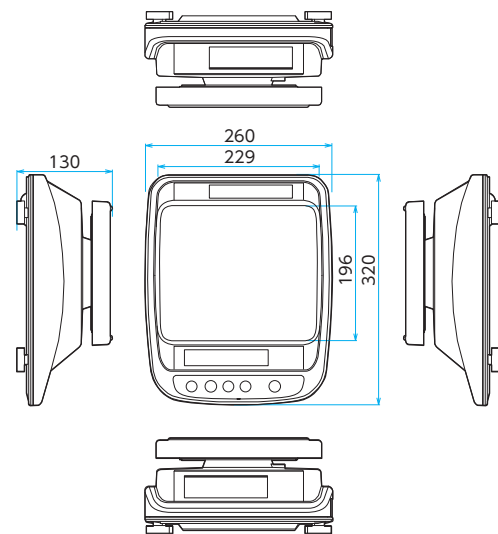

株式会社イシダ

本社 京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392 TEL.(075)751-1686(直)
東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-6201(直)

●お問い合わせは

※本カタログの記載は2020年1月21日時点のものです。

※仕様、デザインは予告なく変更することがありますのでご了承ください。



イシダは独自の充実したアフターサービス体制を確立。メンテナンスはもとより、ソフト活用やシステム展開のご相談など、ユーザーの皆様のあらゆるご要望に、迅速、的確にお応えしています。