

小型計量包装値付機

Wmini-UNI・DF



クラス最高の包装スピード25パック/分

現場のオペレーションと、そのニーズを知っているイシダの“こだわり”が満載。

コンパクト設計で、スピーディ。
信頼のパフォーマンスを発揮します。

オペレーターの負担軽減を最優先に、人に優しい設計思想で開発された「Wmini-UNIシリーズ」に、コンパクトな小型計量包装値付機「Wmini-UNI・DF」がラインナップ。使う人の安全と安心を重視し、作業時の確実性、信頼性、快適性はもちろん、よりスピード性を高めた計量包装値付機です。

オペレータに優しい設計

スライド式のフィルム交換

スライド式フィルムホルダーにより、交換が前面から簡単に行えます。また、フィルムカバーが作業時の安全性を高め、フィルムをチリやホコリから守ります。



スライド式のフィルム交換

商品の取出しがラクラク

排出プッシャーがトレーを取りやすい位置まで送ります。その途中でヒーターローラ上を通りますので、フィルム底溶着も自動で行います。



排出プッシャー機構での商品排出



シングルプリンタ
Wmini-UNI・DF MS

ツインプリンタ
Wmini-UNI・DF MT

シングル/ツインプリンタ仕様

運用に合わせた2つのバリエーションモデル

ツインプリンタ仕様では計量バーコードラベルと同時に下貼用一括表示ラベル、POPラベルなどの同時発行が可能。ラベル表示の充実と効率化の追求を同時に実現します。




通常ラベル (原寸: 幅60mm×天地42mm)

を実現。

シンプルな清掃オペレーションが安全と安心を生み出します。

オールステンレスボディを採用しているため、防錆性に優れ清掃性や耐久性も抜群です。また、清掃時には供給テーブル、計量テーブル、リフトヘッドの取外しに加え、供給部のカバーを前面に開けて清掃が可能。さらに、本体下部の前面スペースを広く取っているため、清掃ブラシが奥まで入りやすく、床掃除も簡単です。



PASSマーク認定機



計量部/リフトヘッド取外し前



計量部/リフトヘッド取外し後



ヒーター下カバー開放


軟弱トレー、変形トレーはお任せください。

やさしく、しっかりと包装

独自の包装機構により、トレー形状に合わせた柔軟な包装を実現。供給部スピードコントロールにより、盛り崩れや汁こぼれを防ぎます。



軟弱トレー



大サイズ
トレー

幅350mm、奥行250mm
までOK



複雑な
トレー形状



品名	ポテトサラダ		
原材料名	じゃがいも（遺伝子組換えでない）、きゅうり、にんじん、たまねぎ、グリーンピース、とうもろこし、マヨネーズ、食塩、コショウ、（原材料の一部に卵を含む）、調味料（アミノ酸等）		
内容量	200g		
消費期限	2008. 7.20 PM10		
保存方法	保存温度10℃以下		
製造者	株式会社イシダ 京都市左京区聖護院山王町4-4 ☎075-771-4141		
	トレー：PS トレー、ラップは本封材の定める ラップ：EAS、PP 基準に従って分別してください。		

一括表示ラベル（原寸：幅60mm×天地55mm）

店長推奨品

国産牛モモ薄切り 北海道産
保存温度10℃以下

	消費期限	加工日	
トレー：PS ラップ：EAS、PP	08. 7.22	08. 7.20	
製品識別番号	1234567895 1160187297 0213802729		
	398 320 1273		
加工者 株式会社イシダ ☎075-771-4141 京都市左京区聖護院山王町4-4			

アイキャッチラベル（原寸：幅60mm×天地60mm）

Wmini-UNI・DF

— 充実の基本装備 —



クラス最高の包装スピード

小型自動計量包装機で
25パック/分を実現。



プリストレッチ

張りのある包装を実現
するため、プリストレッチ
機構を搭載。




やさしくしっかり包装

最大幅350mm×奥行250mm
まで対応。軟弱トレー、変形
トレーもおまかせください。



UNI シリーズ

店舗内のオペレーション
統一を実現。



ネットワーク

ブラウザを搭載。
見やすい画面とやさしい
ユーザーインターフェイス。



フレキシブルラベル

フレキシブルラベル印字
が販売戦略をサポート。




ラベル・ラップ交換

ラベル・ラップの交換は
スライド方式の省スペース
設計。



ナイスデザイン

作業導線を最優先した
ナイスデザイン。



PASS マーク

リフトヘッド、計量皿
の取り外し、洗浄が可能。



排出部安全カバー

各開閉部をオープン
したとき、自動的にロック
状態。

トレーサビリティ




産地から現場まで熟知
しているイシダだから
こそ、トータルな視点で
精肉・鮮魚・青果・惣菜のトレーサビリティ
をご提案します。個体識別番号、ロット
番号の印字と値付実績収集、本部への
データ報告で情報を一元化する仕組み
を構築します。

Wmini-UNI・DF から展開するネットワーク

機器連携を実現するインダの総合力

企業運営に欠かせない、本部と現場のデータを連携し、マスタや生産実績のトータル管理を実現。本部の営業戦略を、タイムリーに現場と共有できます。

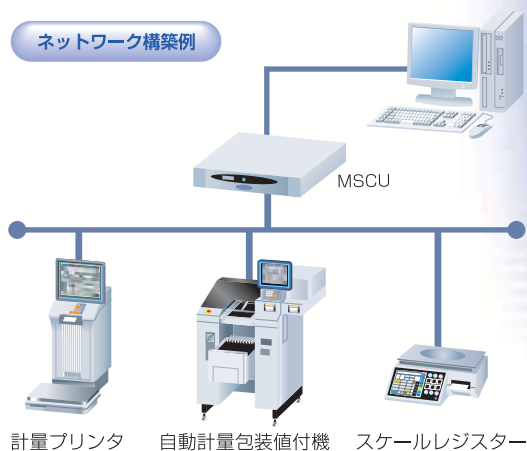


Wmini-UNI・DF 標準仕様

計量部	ひょう量	6kg
	目量(最小表示)	0g~3kg/1g 3kg~6kg/2g
	最小測定量	20g
	計量精度	1/3,000(Ⅲ級)
表示操作部	表示方式	10.4inch TFTカラー液晶タッチパネル 800×600ドット(SVGA)
	テンキーユニット	20キー
	辞書機能	約50,000語
プリンタ部	登録アイテム数	最大約3,000件
	サーマルヘッド	3inch(640dot) 8dot/mm
	印字速度	100mm/秒
	印字可能サイズ	幅33~80mm 天地23~60mm
包装部	文字装飾	白黒反転・強調・アンダーライン・枠囲み
	包装可能重量	3kg
	包装速度	25パック/分(MAX)
	包装サイズ	幅 80~350mm 奥行 80~250mm 高さ 10~130mm (トレー高さ50mmまで)
	フィルム寸法	350~500mm (機械巻1,000・1,200m巻)
使用フィルム	使用フィルム	塩化ビニール、ポリオレフィン
	電源	単相/3相 AC200[V] ±10% 50/60Hz
消費電力	1.3[kW]	

外形寸法

(単位:mm)

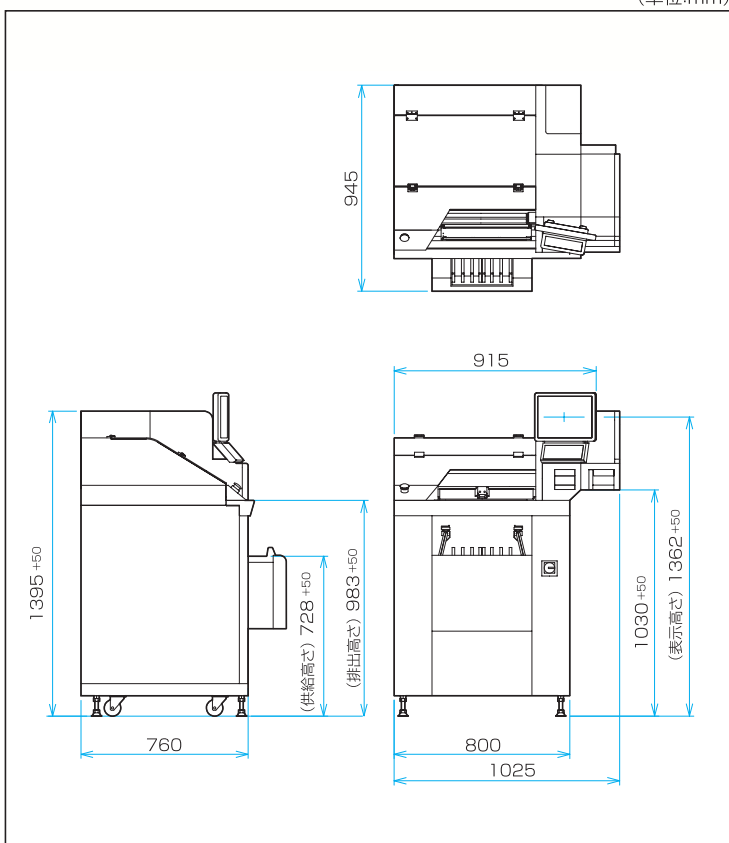

※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
 ※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合があります。
 ※このカタログに記載されている機器、システムのデザインや仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
 ※対象物の形状、その他の条件により左記包装サイズ内であっても、包装できないものもあります。



株式会社 **イシダ**

本 社 京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392 TEL.(075)751-1686(直) ●お問い合わせは
 東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-6201(直)