


New!! フロアスケール

日東インダはあらゆる計量の最適なスタイルをお届けいたします

- ※写真はオプション品付
- USBメモリー
 - ジャーナルプリンター
 - ◆ステンレス製も製作します

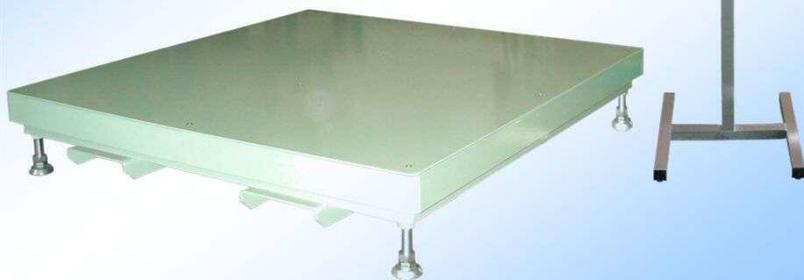

国家検定付 *取引や証明用としてご使用いただけます

- 綺麗で清潔なステンレスケース**
樹脂製ケースとくらべて、汚れに強く耐久性抜群のステンレス製ケースを使用しています。
- 明るく見やすい大型蛍光表示管 35mm**
暗い工場内でもよく見える、明るい蛍光表示を使用しています。離れた場所からでも確認の容易な、文字高さ35mmの大型表示です。
- 重量検品OK!**
重量の上限・下限値を設定することにより、設定範囲に入らない重量の計量物を赤、緑、黄のLED表示とブザーでお知らせします。製品の重量ランク選別や規格外製品チェック箱詰め量・充填量の検品など様々な応用が可能です。

大型蛍光表示（防水仕様）



ジャーナルプリンター

防塵防水型メモリーケース

USBメモリー

●指示計標準仕様 HD-1000C

| | | |
|-------|------|-----------------------|
| 防塵防水性 | 保護等級 | IP67相当 |
| 精度等級 | | 3級 |
| 表示方法 | | 7セグメント青色蛍光表示管 |
| 使用電源 | | AC100V ±10% 50/60Hz |
| 外形寸法 | | 280(W)×200(H)×98(D)mm |
| 重量 | | 約4kg |



- ジャーナル発行可能※オプション**
ジャーナルプリンターは一体型で場所をとりません。作業実績が印字できるので作業チェックも万全です。
- USBメモリー使用可能※オプション**
CSVデータでメモリーへ書き込みでき、エクセル等で確認、加工が可能となります。メモリーは防塵防水型のメモリーケースで保護され環境対策も完璧です。（IP67相当）
- リレー出力※オプション**
リレー出力で表示ランプやシーケンサとの連動が可能です。
- RS-232C出力可能※オプション**
データ出力による更に高度な情報管理が可能です。

★耐温水抗菌ウレタン塗装ロードセル標準使用



*当社独自のコーティングをロードセルに施しました。過酷な環境でも能力を損わず、抜群の耐久性を発揮します。



SUS製ロードセル 使用開始後3ヶ月



使用開始後12ヶ月



耐温水抗菌ウレタン塗装

使用開始後36ヶ月

指示計ラインナップ

I Z-7000



- 清潔なフルフラット画面
フルフラットなので、ほこりが溜まりにくく掃除も簡単です。
また、軍手をしていても操作感のあるボタン設計です。
- 正確な計量のサポート
あらかじめ設定された目標への計量作業が効率的に実現可能です。
在庫管理や廃棄物計量タイプ※オプションなど、容易な管理が可能となります。
- 充実のインターフェース※一部オプション
USB・LANをはじめ、8種類のインターフェースを標準装備しています。

F890A



- 文字高18mmの大型蛍光表示管
取付けに便利なDIN144×72サイズ
- 300回/秒の高速A/D変換
高速デジタル処理能力。全入力範囲において1/10000の高表示分解能力（取引証明用は、1/6000）
- チェッカーに便利な上下限比較機能
統計演算機能も備えており、コストパフォーマンスに優れた実用機です。
- 各種周辺装置に接続可能なインターフェイス
BCD出力・RS-232C等

AD-4401



- 充実機能でコンパクトボディ
多彩な計量システムに適応します。
取付けに便利なDIN144×72サイズ
- 高速サンプリング 100回/秒
最大表示分解能力1/16000（取引証明用は、1/6000）
- 作業効率アップに役立つおまかせ機能
デジタルスパン機能・自動精算機能・ファジー自動落差補正機能・補投入機能等
- 充実の通信機能
BCD出力・RS-232C出力・RS-422/485入出力等

※汎用型以外にも皆様の現場の視点で、使用環境・用途に応じて指示計と本体部を自由に組み合わせることが可能です。

| 型式 | NI※-004 | NI※-006 | NI※-010 | NI※-015 | NI※-020 | NI※-030 | NI※-040 | NI※-050 |
|------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ひょう量 | 400kg | 600kg | 1,000kg | 1,500kg | 2,000kg | 3,000kg | 4,000kg | 5,000kg |
| 目量 | 0.1/0.2kg | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 1kg | 2kg | 2kg |
| 寸法：縦 | 1,000mm | | | | | | | |
| 寸法：横 | 1,000mm | | | | | | | |
| 寸法：高 | 113mm ~ 250mm | | | | | | | |

※上記以外のサイズも対応可能です。ご相談下さい。

※型式内の※には指示計略称が入ります。

日東イシダ 株式会社

本社：仙台市若林区卸町五丁目3-5
TEL (022) 235-3561 FAX (022) 235-3519

仙台営業所：仙台市宮城野区扇町四丁目1-33
TEL (022) 235-3515 FAX (022) 235-3608

八戸営業所：八戸市大字新井田字小久保尻16-1
TEL (0178) 30-1175 FAX (0178) 30-1176

気仙沼営業所：気仙沼市本郷13-10
TEL (0226) 21-1116 FAX (0226) 21-1117

いわき営業所：いわき市平中神谷字細田99-1
TEL (0246) 57-0200 FAX (0246) 57-0201

工場：仙台市宮城野区扇町四丁目1-33
TEL (022) 238-9126 FAX (022) 238-9127

山形営業所：山形市大野目一丁目6-22
TEL (023) 628-1555 FAX (023) 628-1556

郡山営業所：郡山市八山田五丁目15 輝ビルB-101
TEL (024) 927-4621 FAX (024) 927-4622

庄内営業所：鶴岡市道形町21-12
TEL (0235) 28-2018 FAX (0235) 28-2019

弘前営業所：弘前市大字田園二丁目3-7
TEL (0172) 29-1072 FAX (0172) 29-1074

※カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。
※このカタログに記載されている商品写真は実際の色とは異なる場合があります。
※このカタログに記載されている機器、システムのデザインや仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。