


■接続例

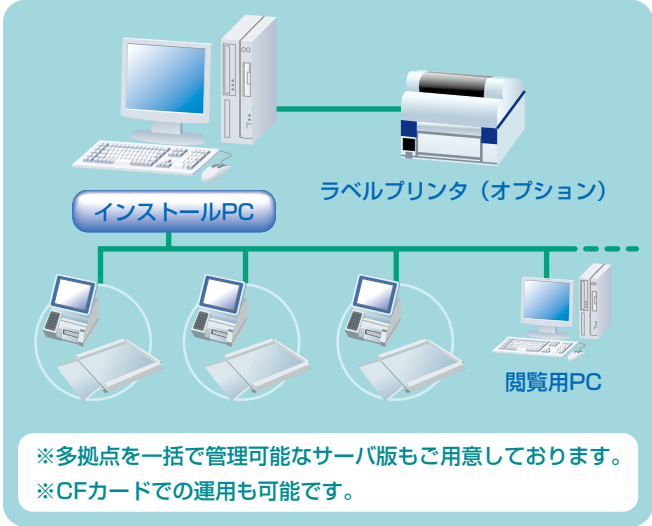

※多拠点を一括で管理可能なサーバ版もご用意しております。
※CFカードでの運用も可能です。

■Eco Note動作環境

EcoNoteベーシック版 インストールPC	
CPU (推奨)	Pentiumクラス3GHz以上
画像解像度	1024×768
メモリ (推奨)	1GB 以上
HDD (推奨)	20GB 以上
OS 構成	WindowsXP pro SP2
DB	Microsoft SQLServer 2005 Express Edition SP2
ブラウザ	Internet Explorer Ver6.0 以上
アプリケーション	Microsoft Excel 2007 Acrobat Reader 7.0
閲覧用PC	
CPU (推奨)	Pentiumクラス1GHz以上
画像解像度	1024×768
メモリ (推奨)	512MB 以上
OS 構成	WindowsXP pro SP2
ブラウザ	Internet Explorer Ver6.0 以上
アプリケーション	Microsoft Excel 2007 Acrobat Reader 7.0

■計量部仕様

外形寸法 (単位 : mm)

EN-5300 (計量操作部)

表示部	バックライト付8.4インチ / TFTカラー液晶タッチパネル / 640×480dot(VGA)	
プリンタ部	印字方式	ダイレクトサーマル方式
	サーマルヘッド	3インチ(640dot)・8dot/mm
	発行方式	剥離・台紙付発行の切換が可能
	印字有効サイズ	横幅78mm
メモリー	推奨ラベルサイズ	幅:60mm、高さ:37mm
	登録アイテム数	部門・品目・風袋各マスタ1,000件(各20文字平均) ※可変長のため、他の項目の登録数により増減します。

LLP-II シリーズ (ビットレス・デジタルスケール)

■本体

	LLP-II 150	LLP-II 300
ひょう量	150kg	300kg
目量 (最小表示)	0.05kg	0.1kg
計量精度	1/3,000 (Ⅲ級)	
サイズ	800×800	
	800×1,200	

■スロープ LLP-II 専用(オプション)

サイズ (幅×長さ)

800×300mm～
1,200×300mm

※写真はオプション(スロープならびにストッパー)が含まれております。


Eco Noteをさらに有効活用するサポートオプション




※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標または商標です。
※Adobe Acrobat、Adobe Readerは、米国Adobe Systems Incorporated の、米国および他の国における商標または登録商標です。
※このカタログに記載されている機器、システムのデザインや仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。
※LLP-IIシリーズ及びL-1000に関する詳細は、別途それぞれの個別カタログをご確認下さい。
※カタログ内のラベルのイラストは、判別のため着色(黄)しています。



環境に対する取組みは充分ですか？

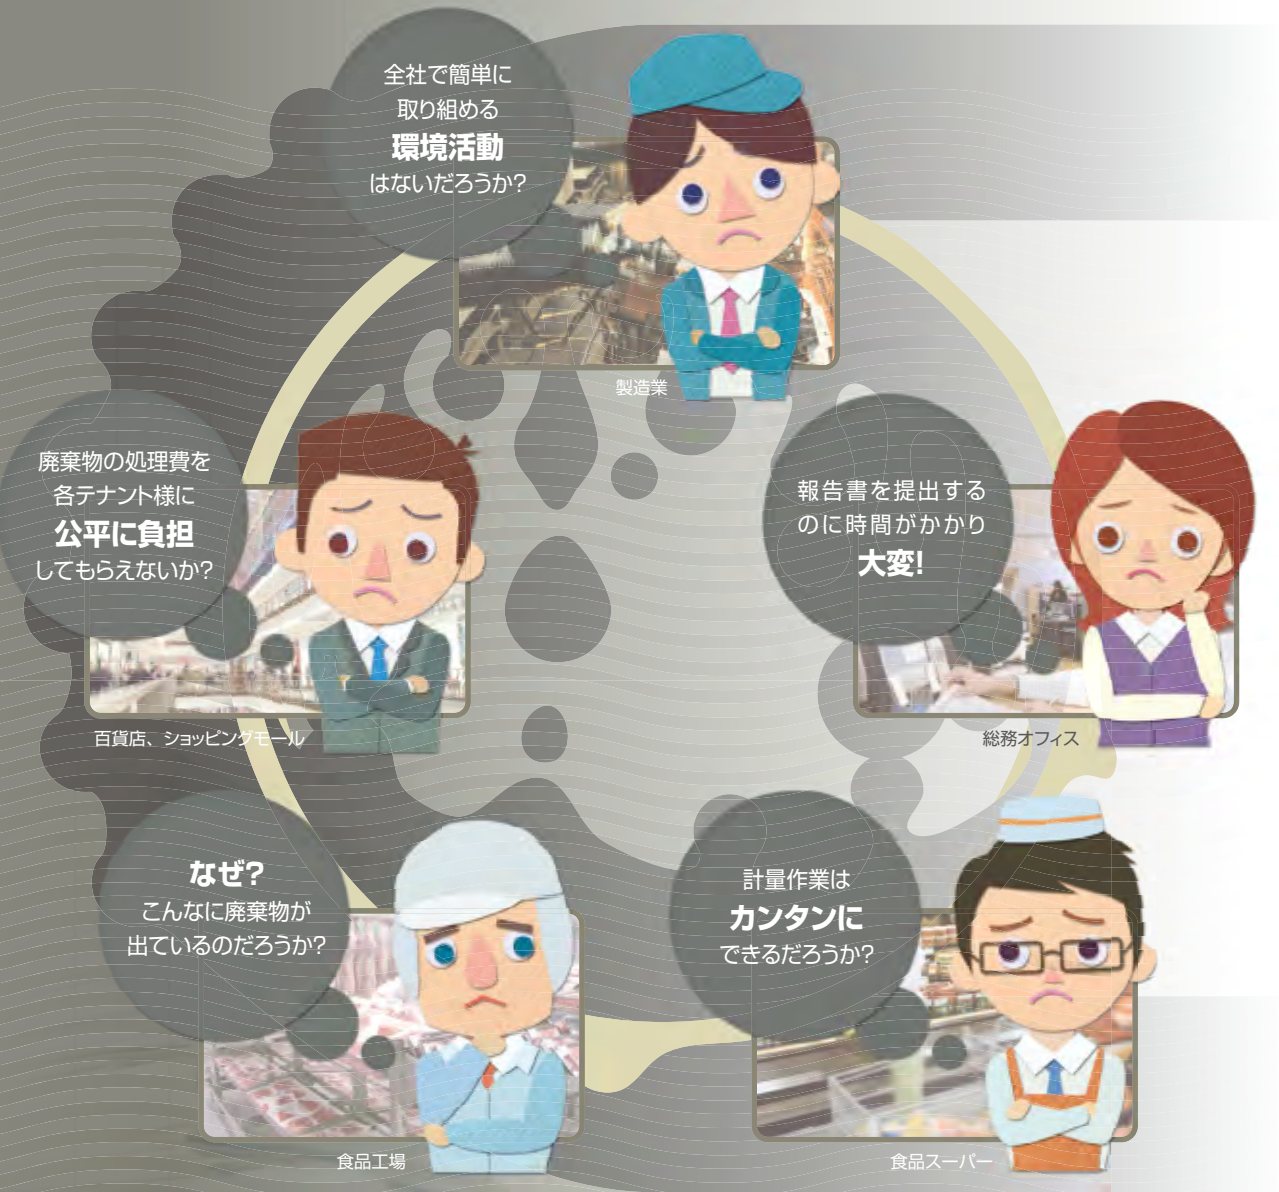

Eco Note で「もうひとつの現場改善」をご提案いたします。

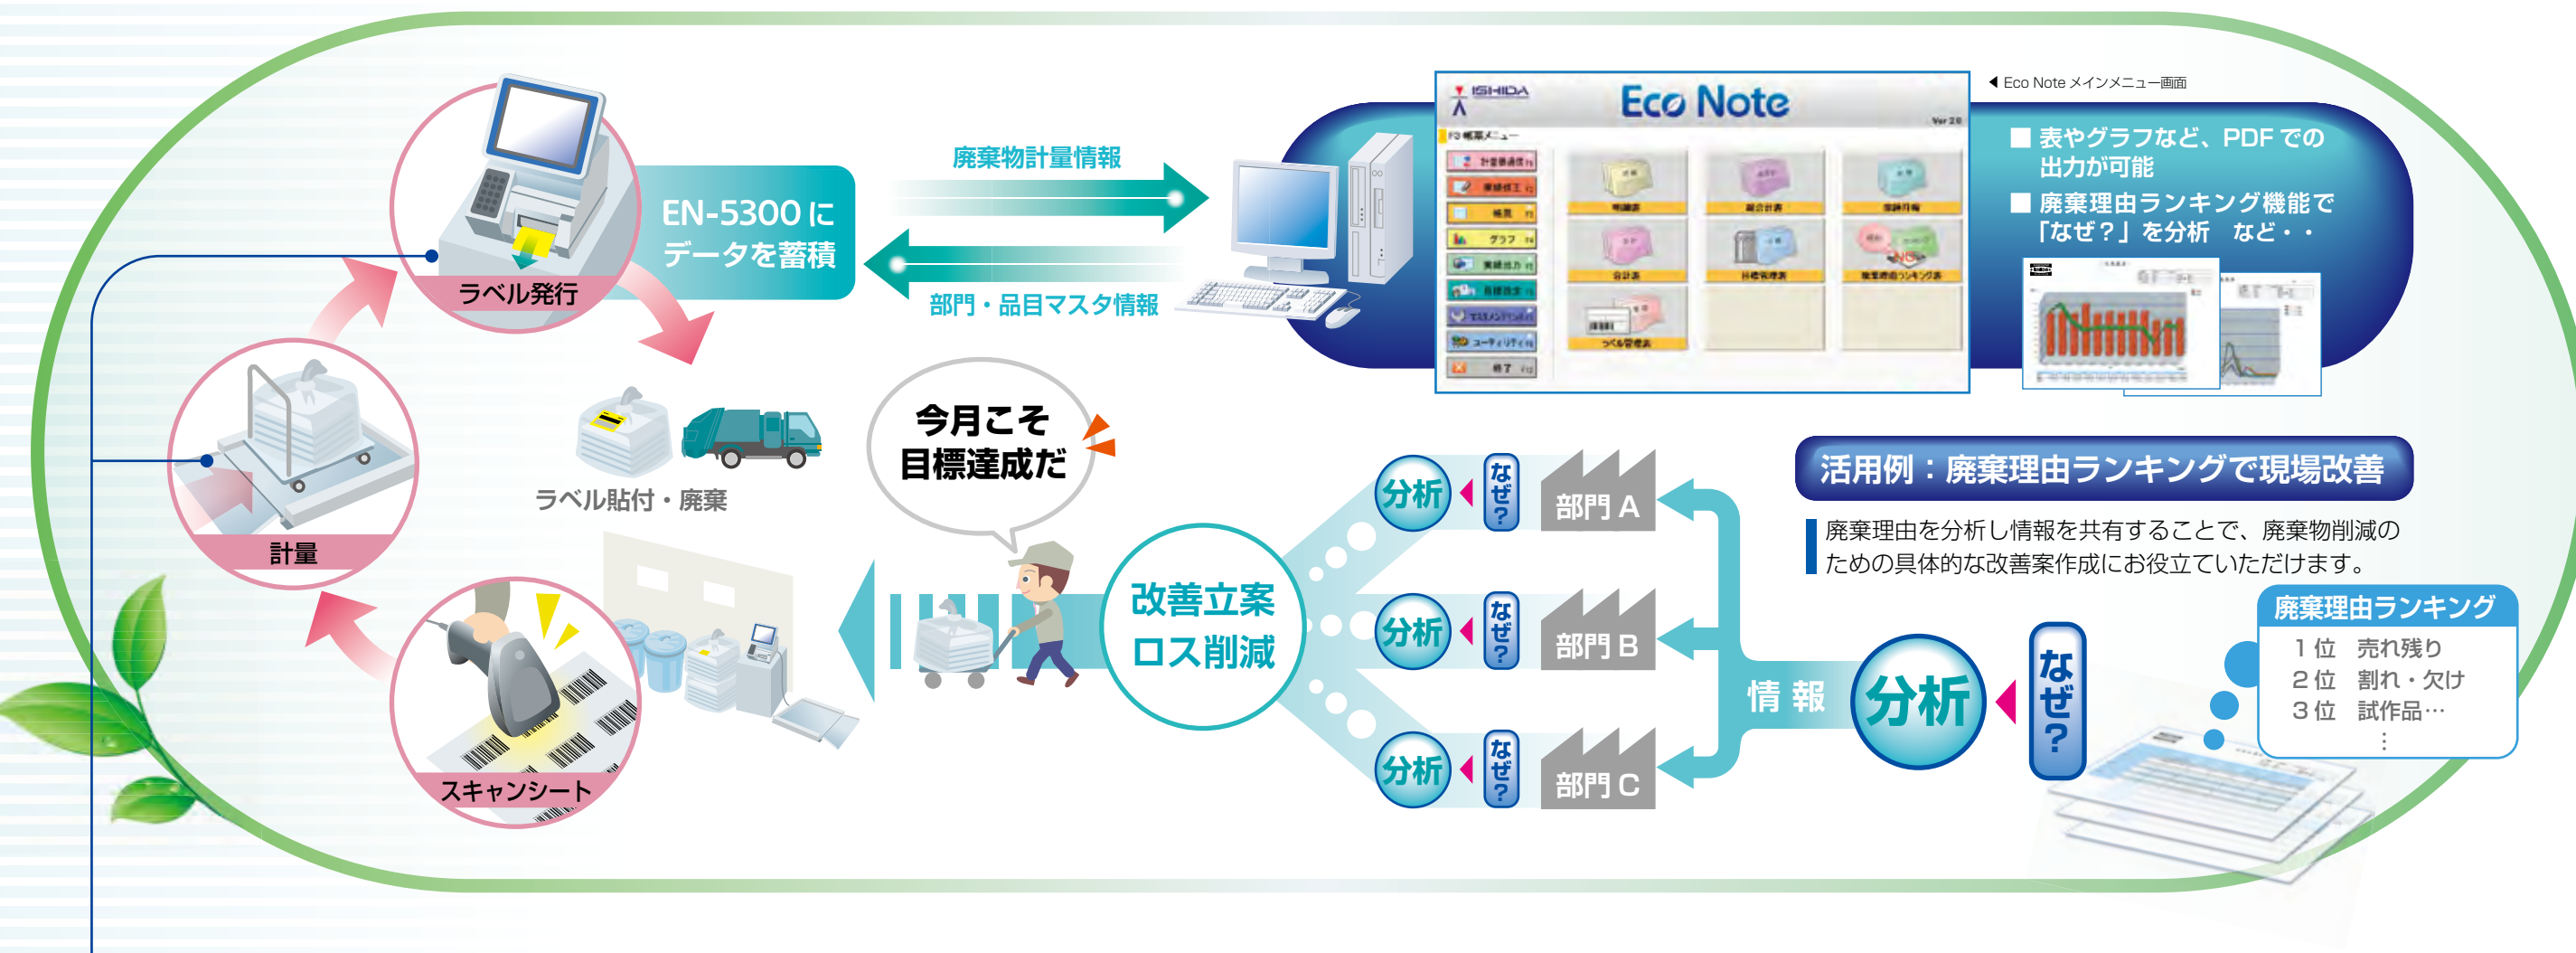

現場での作業に使用する計量アイテム

廃棄物の計量作業に最適な操作部

- 廃棄物管理者にやさしい「お知らせ機能」
- 誰でもスグに始められる簡単操作の「呼び出しガイド機能」
- タッチパネルとプリセットキーを併用した簡単オペレーション



ピット工事不要の薄型フラットスケール

- 薄型計量部（高さ 35mm）を実現
- スロープを取り付け、らくらく台車計量
- オールステンレスボディで、継ぎ目の無い衛生構造



台車ごと計量できる！

ビットレスデジタルスケール
LLP-II シリーズ

ラベルプリンター
一体型計量端末
EN-5300

コンパクト
300mm(6'~7')

計量皿高さ
35mm

現場に合わせた 3 つの計量方法をご提案いたします。


ダイレクト入力での運用



スキャンシートでの運用



事前ラベルでの運用

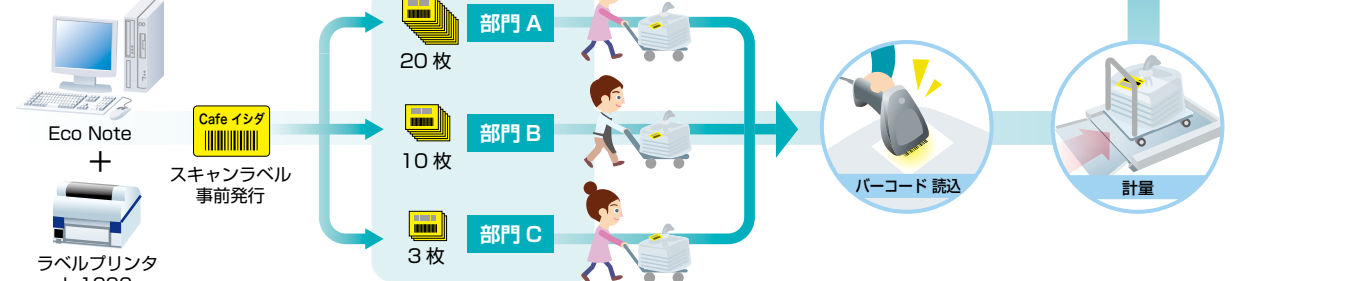

廃棄物計量システム Eco Note が、
環境関連の取組をフルサポートいたします。

