

# MODEL AVP-5000 シリーズ series

CONTINUOUS & COMPACT TYPE VACUUM PACKAGING MACHINE

## 連続式真空包装機コンパクトタイプ

機械を小型化し、真空ポンプを内装することにより設置スペースを削減。同時に使用電力やポンプオイル量の削減にもつながり、省エネを実現。コンパクトタイプの連続式真空包装機のため、移設も容易です。



MODEL AVP-5407

※写真は、制御BOX防水仕様装備(オプション)

### 主な特徴 Features

1. シンプルな構造で小型軽量化を実現  
1. Simple design and light body
2. タッチパネル操作  
(10種類の登録が可能)  
2. Touch panel is adopted. (10 programs can be registered.)
3. 真空ポンプ1050ℓ内装  
3. Built-in vacuum pump Busch R5 RA-063 m3/hour
4. 水取りフィルターを標準装備  
4. A water filter is regularly equipped.
5. コンベアー角度の変更が可能で、液物包装にも対応  
5. Conveyor angle can be adjusted, which enables vacuum packaging of even over-swapping products.
6. シンプルな構造の為、メンテナンスが容易  
6. Simple construction makes maintenance quick and easy.
7. ボディはステンレス構造  
(チャンバーはALアルマイト仕様)  
7. Completely stainless body. (Anodized aluminum chamber.)



株式会社 西原製作所  
NISHIHARA MFG. CO., LTD.

〒733-0833

広島市西区商工センター8丁目8番17号 TEL (082) 277-5363(代) FAX (082) 278-4180

E-mail [info@nishihara-mfg.co.jp](mailto:info@nishihara-mfg.co.jp) <http://www.nishihara-mfg.co.jp/>

8-17 8-chome Shoko-center Nishi-ku Hiroshima 733-0833 Japan

発売元/関連会社


株式会社 シーエンス  
SEAENCE CO., LTD.

TEL (082) 277-1155 FAX (082) 277-5560

E-mail [info@seaence.com](mailto:info@seaence.com)

<http://www.seaence.com/>

**ボックス有効寸法**  
BOX SIZE

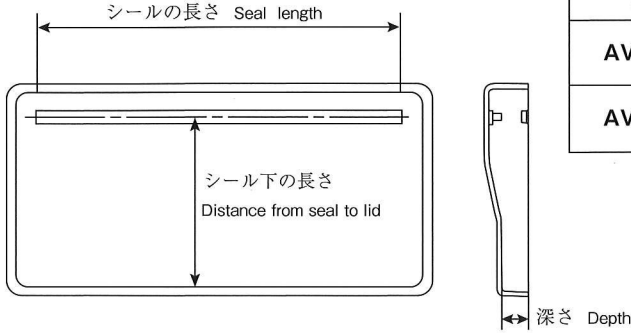

**寸法表** Table of Dimensions

単位 (mm)

形式 Model	シールの長さ Seal length	シール下の長さ Clearance below seal	深さ Depth
AVP-5407	920	400	70
AVP-5410	920	400	100

**仕様**

単位 (mm)

機種 Type of Machine		AVP - 5407 5410
機械寸法・重量 (W×D×H) Dimensions,Weight	本体 Body	1585×1650×1200 約500kg (真空ポンプ含む)
	真空ポンプ Vacuum pump	692×406×290 80kg
シール方式 Sealing system		水冷インパルス方式 14(W) × 920(L) mm Water-cooled impulse system
チャンバーの大きさ Chamber size		920 × 400 × 70 100
電源 Power consumption	本体 Body	AC200/220V, 3相(PH), 50/60Hz 1.2kw
	真空ポンプ Vacuum pump	AC200/220V, 3相(PH), 50/60Hz 2.2kw
能力 Capacity		$\frac{920(\text{mm}) \times 2}{\text{袋幅 Package opening (mm)}} \times 2 \sim 3 / \text{分 min}$ (製品により異なる)

- ・オプションでシール幅の選択が可能です。(10mm、12mm) ※標準は14mm
- ・オプションで、能力アップ可能な真空ポンプR5A-0160E (5.5kw) 別置きが選択可能です。
- ・オプションで、液体を脱気包装することができる機能(3段真空タイマー)も選択可能です。
- ・オプションで、ベルト脱着仕様も選択可能です。
- ・オプションで、制御BOX防水仕様も選択可能です。

※仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。  
Specifications may be subject to change without notice.

御地方面の取扱い店



NISHIHARA MFG. CO., LTD.

8-17 8-chome Shoko-center Nishi-ku Hiroshima 733-0833 Japan  
E-mail info@nishihara-mfg.co.jp <http://www.nishihara-mfg.co.jp/>  
TEL +81 82 277 5363 FAX +81 82 278 4180

Affiliated with  
SEAENCE CO., LTD.

E-mail info@seaence.com  
<http://www.seaence.com/>  
TEL+81 82 277 1155 FAX+81 82 277 5560