

特殊タイプ給袋式自動包装機

SPECIAL TYPE AUTOMATIC BAG FILLING AND SEALING MACHINE

ガセット袋、スタンド袋、平袋兼用のオールマイティ機から、トレー挿入、正味充填など、特殊用途に使用する機種もそろえています。

We provide variety of models from almighty machines for gasset, stand or flat bags to machines used for special-purpose such as tray-insert net filling.

● 各種袋形態にマルチ対応、クイックチェンジ

MODEL GP-700FZ-UST

- Multi-type application by quick change to various types of bag



- ガセット袋・チャック付スタンド袋・チャック付四方袋兼用給袋自動包装機
- 仕様
- 包装能力：最高60袋/分
- 袋 寸 法：ガセット袋／幅 80～130mm・長さ170～300mm (折込20～40)
- 四 方 袋／幅100～230mm・長さ170～380mm
- 充 填 量：最高1000g
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅1630mm×長3040mm×高1675mm
- Gasset, Stand with zipper, four-sided seal bag feeding automatic packaging machine
- Specification
- Capacity : MAX.60 bags/min
- Bag Size : Gasset bag : Width 80~130mm Length 170~300mm (Gasset 20~40mm)
- 4-side seal bag : Width 100~230mm Length 170~380mm
- Filling Range : MAX.1000g
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)1630mm×(L)3040mm×(H)1675mm

● トレー自動挿入包装

MODEL GP-HV12-TR

- Automatic tray-insert packaging machine



- トレー自動挿入装置付給袋自動包装機
- 主な用途／さきいか・ピーナッツ・おかき・個包装菓子
- 仕様
- 包装能力：最高40袋/分
- 袋 寸 法：幅100～230mm・長さ140～380mm
- 充 填 量：最高1000g
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅1800mm×長4511mm×高1645mm
- Automatic tray and desiccant insert bag feeding packaging machine
- Smoked cuttle fish, peanut, rice cracker, individually packaged
- Specification
- Capacity : MAX.40 bags/min
- Bag Size : Width 100~230mm Length 140~380mm
- Filling Range : MAX.1000g
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)1800mm×(L)4511mm×(H)1645mm

● 正味充填・粉飛散を低減

MODEL GP-5100GR

- Net filling by reducing powder flying



- 自動昇降装置付ロードセル制御方式正味充填包装
- 四方シール袋・チャック付四方シール袋
- 主な用途／食品添加物、着色料等
- 仕様
- 包装能力：最高7袋/分
- 袋 寸 法：幅200～300mm・長さ300～450mm
- 充 填 量：最高3000g
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 15kVA
- 機械寸法：幅2410mm×長2680mm×高1830mm
- Load cell control type net filling and packaging for four-sided seal bag, four-sided seal zipper bag with up/down function
- Food additives, artificial color, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.7 bags/min
- Bag Size : Width 200~300mm Length 300~450mm
- Filling Range : MAX.3000g
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 15kVA
- Floor Space : (W)2410mm×(L)2680mm×(H)1830mm

包装システムのトータルプランナー
ゼネラルパッカー株式会社

本社・工場 愛知県北名古屋市宇福寺神明65 ㊦481-8601
TEL (0568) 23-3111 (代) FAX (0568) 22-3222
東京営業部 東京都千代田区神田鍛冶町3-5-8 神田木原ビル4F ㊦101-0045
TEL (03) 3256-3891 (代) FAX (03) 3256-3893

GENERAL PACKER CO.,LTD.

Head Office・Factory: 65, Shinmei, Ubukuji, Kitanagoya, Aichi 481-8601, Japan
TEL (0568) 23-3111 FAX (0568) 22-3222

Tokyo Branch: Kanda-Kihara Bldg., 4F, 5-8, Kandakaji-cho 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0045, Japan
TEL (03) 3256-3891 FAX (03) 3256-3893

URL: <http://www.general-packer.co.jp>

e-mail: info@general-packer.co.jp

2010.7.2000AT

より速く、より安全に、より美しく。

Faster, safer, and more attractive.

AUTOMATIC PACKAGING MACHINE

製品総合カタログ

- Pouch Filling-Sealing Machine
- Gas Flushing Type Packaging Machine
- Bag Making & Filling-Sealing Machine
- Special Type Automatic Bag Filling and Sealing Machine



包装システムのトータルプランナー

ゼネラルパッカー株式会社

GENERAL PACKER CO.,LTD.

給袋式自動包装機 POUCH FILLING-SEALING MACHINE

あらかじめ製袋された袋を使用して、袋供給部（マガジン）に数百枚の袋をセットし、それを1枚ずつ供給→開口→充填→シール→排出を自動的に行う包装機です。

This machine is designed for handling the premade bags. Several hundred pieces of bags are set in bag magazine, firstly pick up a bag and feed automatically, open the mouth of bag, fill the products, seal the bag and discharge the packaged products continuously.

● 四方シール袋・三方背貼袋に最適

● Optimum for four-sided seal bags and three-sided seal bags



MODEL GP-2000GY

- 四方シール袋・三方背貼袋
- 主な用途／キャンデー・米菓・スナック・冷食・部品等
- 仕様
- 包装能力：最高60袋/分
- 袋 寸 法：幅100～230mm・長さ130～380mm
- 充 填 量：最高1000g（オプションで2000g）
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅1460mm×長2100mm×高1490mm
- Dedicatedly used for flat bags
- Candies, rice cracker, snack, frozen foods, parts, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.60 bags/min
- Bag Size : Width 100～230mm Length 130～380mm
- Filling Range : MAX.1000g (Option 2000g)
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)1460mm×(L)2100mm×(H)1490mm

● チャック付四方シール袋に対応

● Applicable to four-sided bags with zipper



MODEL GP-2000UR

- 四方シール袋・チャック付四方シール袋
- 主な用途／キャンデー・米菓・スナック・冷食・部品等
- 仕様
- 包装能力：最高60袋/分
- 袋 寸 法：幅100～230mm・長さ130～380mm
- 充 填 量：最高1000g（オプションで2000g）
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅1350mm×長2700mm×高1490mm
- Flat bag and Flat bag with zipper
- Candies, rice cracker, snack, frozen foods, parts, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.60 bags/min
- Bag Size : Width 100～230mm Length 130～380mm
- Filling Range : MAX.1000g (Option 2000g)
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)1350mm×(L)2700mm×(H)1490mm

● スタンドパウチ・チャック付スタンドパウチに対応

● Applicable to stand pouch and stand pouch with zipper



MODEL GP-2000UST/USR

- チャック付四方シール袋・スタンドパウチ／チャック付スタンドパウチ
- 主な用途／キャンデー・米菓・スナック・冷食・部品等
- 仕様
- 包装能力：最高60袋/分
- 袋 寸 法：幅100～230mm・長さ130～380mm (ST:130～350mm)
- 充 填 量：最高1000g（オプションで2000g）
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅1350mm×長2700mm×高1490mm (ST:長3200mm)
- Flat bag with zipper, stand pouch/stand pouch with zipper
- Candies, rice cracker, snack, frozen foods, parts, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.60 bags/min
- Bag Size : Width 100～230mm Length 130～380mm (ST:130～380mm)
- Filling Range : MAX.1000g (Option 2000g)
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)1350mm×(L)2700mm×(H)1490mm (ST:(L)3200mm)

〈2000型タイプ一覧〉

- GY……平袋用カセット給袋装置
- UR……コンベア給袋装置
- USR……スタンドパウチ対応装置
- UST……チャック付スタンドパウチ対応装置

〈List of type 2000 series〉

- GY……Cassette bag feeder for flat bag
- UR……Conveyor bag feeder
- USR……Equipment applicable to stand pouch
- UST……Equipment applicable to stand pouch with zipper

● 同調ジョーゴ搭載高速充填包装

● Packaging by high-speed filling mounted with synchronous funnel



MODEL GP-2550GY/UR/USR/UST

- シングルロータリーガス充填システム搭載可！
- 四方シール袋・チャック付袋・チャック付スタンドパウチ
- 主な用途／キャンデー・米菓・スナック・冷食・部品等
- 仕様
- 包装能力：最高60袋/分
- 袋 寸 法：幅100～230mm・長さ130～380mm (ST:130～350mm)
- 充 填 量：最高1000g（オプションで2000g）
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
- 機械寸法：幅1460mm×長2700mm×高1490mm (ST:長3200mm)
- Flat bag with zipper・stand pouch with zipper
- Candies, rice cracker, snack, frozen foods, parts, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.60 bags/min
- Bag Size : Width 100～230mm Length 130～380mm (ST:130～350mm)
- Filling Range : MAX.1000g (Option 2000g)
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
- Floor Space : (W)1460mm×(L)2700mm×(H)1490mm (ST:(L)3200mm)

● ダブルグripper方式で毎分100袋の高速包装を実現

● High speed Packaging at 100 bags/min by Double Gripper System



MODEL GP-6000GY/GYC

- 四方シール袋・チャック付四方シール袋
- 主な用途／調味料・魚エサ・防虫剤・食塩・砂糖・マカロニ等
- 仕様
- 包装能力：最高100袋/分
- 袋 寸 法：幅80～160mm・長さ150～330mm
- 充 填 量：最高1000g
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 12kVA
- 機械寸法：幅2230mm×長2360mm×高1820mm
- Flat bag and flat bag with zipper
- Seasonings, fish food, insecticide, salt, sugar, macaroni, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.100 bags/min
- Bag Size : Width 80～160mm Length 150～330mm
- Filling Range : MAX.1000g
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 12kVA
- Floor Space : (W)2230mm×(L)2360mm×(H)1820mm

● オール水洗いでコンタミ防止。袋幅260mmにも対応

● Preventing contamination by wash down, 10 inch bag width available



MODEL GP-WP10GY/UR/USR/UST

- 四方シール袋・チャック付袋・チャック付スタンドパウチ等
- 主な用途／調味料・穀粉・冷凍食品・液体洗剤等
- 仕様
- 包装能力：最高65袋/分
- 袋 寸 法：幅100～260mm・長さ140～380mm
- 充 填 量：最高1000g（オプションで2000g）
- 使用包材：ヒートシール可能なもの
- 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 5kVA
- 機械寸法：幅1750mm×長3230mm×高1600mm
- Flat bag with zipper・stand pouch with zipper
- Seasonings, Cereal Flour, frozen foods, liquid detergent, etc.
- Specification
- Capacity : MAX.65 bags/min
- Bag Size : Width 100～260mm Length 140～380mm
- Filling Range : MAX.1000g (Option 2000g)
- Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
- Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 5kVA
- Floor Space : (W)1750mm×(L)3230mm×(H)1600mm

給袋式自動包装機 POUCH FILLING-SEALING MACHINE

● 袋幅320mmまで対応

- Applicable to 320 mm wide bags



GP-320LY型

MODEL GP-320LY/LR/LYC

- 平袋・チャック付四方シール袋
- 主な用途／粉末洗剤・肥料・飼料・粉末薬品、
- 仕様
 - 包装能力：最高30袋/分
 - 袋 寸 法：幅140～320mm・長さ190～480mm
 - 充 填 量：最高3000g (オプションで5000g)
 - 使用包材：ヒートシール可能なもの
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 3kVA
 - 機械寸法：幅1480mm×長1880mm×高1570mm
- Flat bag and flat bag with zipper
- Powder detergent, manure, fertilizer, dry chemical, etc.
- Specification
 - Capacity : MAX.30 bags/min
 - Bag Size : Width 140~320mm Length 190~480mm
 - Filling Range : MAX.3000g (Option 5000g)
 - Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 3kVA
 - Floor Space : (W)1480mm×(L)1880mm×(H)1570mm

● チャック付ガセット袋に4kg高速充填包装

- High speed packaging into 4kg gasset bag with zipper



GP-355ST型

MODEL GP-355ST/350ST/GR

- チャック付スタンド袋・チャック付ガセット袋・チャック付四方シール袋
- 主な用途／ペットフード・米・氷等
- 仕様
 - 包装能力：最高35袋/分
 - 袋 寸 法：幅135～300mm・長さ200～480mm
 - 充 填 量：最高4000g
 - 使用包材：ヒートシール可能なもの
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 5kVA
 - 機械寸法：幅1720mm×長4080mm×高1867mm
- Zipper stand bag・zipper gasset bag・flat bag with zipper
- Pet food, rice, ice, etc.
- Specification
 - Capacity : MAX.35 bags/min
 - Bag Size : Width 135~300mm Length 200~480mm
 - Filling Range : MAX.4000g
 - Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 5kVA
 - Floor Space : (W)1720mm×(L)4080mm×(H)1867mm

● チャック付ガセット大袋(最大10kg)専用ガス充填包装機

- Inactive gas filling for big gasset bag (Max 10kg) with zipper



MODEL GP-356ST

- チャック付サイドガセット袋
- 主な用途／ペットフード
- 仕様
 - 包装能力：最高20袋/分
 - 袋 寸 法：幅250～380mm・長さ500～750mm
 - 充 填 量：最高10kg
 - 使用包材：ヒートシール可能なもの
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 7kVA
 - 機械寸法：幅2240mm×長5975mm×高3040mm
- Zipper gasset bag
- Pet food
- Specification
 - Capacity : MAX.20 bags/min
 - Bag Size : Width 250~380mm Length 500~750mm
 - Filling Range : MAX.10kg
 - Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 7kVA
 - Floor Space : (W)2240mm×(L)5975mm×(H)3040mm

ガス充填自動包装機 GAS FLUSHING TYPE PACKAGING MACHINE

食品の保持およびシェルフライフ等の延長のためN₂ (チッソガス) またはCO₂ (炭酸ガス) 等の不活性ガスを自動充填包装する給袋式自動包装機です。

This packaging machine is for premade bads and has a function to pack automatically many kinds of foods. The air surrounding a food product is replaced by an inert gas like N₂ or Co₂, at atmospheric pressure and the package is gas tight sealed for prolonge shelf life.

● 削り節からバターピーナッツまで

- From shaved dry bonito to roasted peanuts with butter



MODEL GP-GS2H

- 主な用途／バターピーナッツ・キャンデー・削り節等
- 仕様
 - 包装能力：最高55袋/分
 - 袋 寸 法：幅100～200mm・長さ150～300mm
 - 充 填 量：最高500g
 - 使用包材：ガスバリアフィルム
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 5kVA
 - 機械寸法：幅2300mm×長2600mm×高1900mm
 - 残存O₂(%)：0.5% (充填物による)
- Roasted peanuts with butter, candies, shaveed dry bonito, etc.
- Specification
 - Capacity : MAX.55 bags/min
 - Bag Size : Width 100~200mm Length 150~300mm
 - Filling Range : MAX.500g
 - Packaging Materials : Gas barrier films
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 5kVA
 - Floor Space : (W)2300mm×(L)2600mm×(H)1900mm
 - GAS Displacement (%) : 0.5% (Depend on filling product)

● 削り節ミニパック機

- Small bag packer for shaved dry bonito



MODEL GP-GS3H Mini-pack

- 主な用途／削り節・茶・コーヒー等
- 仕様
 - 包装能力：最高60袋/分
 - 袋 寸 法：幅80～120mm・長さ110～150mm
 - 充 填 量：1g～20g
 - 使用包材：ガスバリアフィルム
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
 - 機械寸法：幅1740mm×長1927mm×高1855mm
 - 残存O₂(%)：0.2% (充填物による)
- Shaved dry bonito, tea leaves, instant coffee, etc.
- Specification
 - Capacity : MAX.60 bags/min
 - Bag Size : Width 80~120mm Length 110~150mm
 - Filling Range : 1g~20g
 - Packaging Materials : Gas barrier films
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
 - Floor Space : (W)1740mm×(L)1927mm×(H)1855mm
 - GAS Displacement (%) : 0.2% (Depend on filling product)

● 大袋用途、削り節、パン粉などに

- Large bags for shaved dry bonito, bread crunb, etc



MODEL GP-GS5E

- 主な用途／削り節・にぼし・バターピーナッツ等
- 仕様
 - 包装能力：最高30袋/分
 - 袋 寸 法：幅160～280mm・長さ220～400mm
 - 充 填 量：最高1000g
 - 使用包材：ガスバリアフィルム
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
 - 機械寸法：幅2112mm×長2810mm×高2355mm
 - 残存O₂(%)：0.2% (充填物による)
- Shaved dry bonito, roasted peanuts with butter, etc.
- Specification
 - Capacity : MAX.30 bags/min
 - Bag Size : Width 160~280mm Length 220~400mm
 - Filling Range : MAX.1000g
 - Packaging Materials : Gas barrier films
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
 - Floor Space : (W)2112mm×(L)2810mm×(H)2355mm
 - GAS Displacement (%) : 0.2% (Depend on filling product)

製袋式自動包装機 BAG MAKING & FILLING-SEALING MACHINE

シート状またはチューブ状の包材を使用して1つずつ袋を作る機能（製袋機）と、
開口→充填→シール→排出を自動的に行う機能とを合せもった包装機です。

This packaging machine has bag-making function using rolled heat-sealable tubular or flat film and grips both upper side of bag, opens the mouth, fills the products, seals the bag and discharges the packaged products all automatically.

チューブ袋製袋包装

●Tube bag making and packaging



MODEL GP-2000B

- チューブフィルム専用機
 - 主な用途／麺類・ミックス粉・精米等
 - 仕様
 - 包装能力：最高60袋/分
 - 袋 寸 法：幅100～230mm・長さ140～370mm
 - 充 填 量：最高1000g（オプションで2000g）
 - 使用包材：チューブ状フィルム
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 8kVA
 - 機械寸法：幅1374mm×長2510mm×高1355mm
- Dedicatedly used for tubular film
■Cooked noodles, mixed flour, milled rice, etc.
■Specification
- Capacity : MAX.60 bags/min
 - Bag Size : Width 100~230mm Length 140~370mm
 - Filling Range : MAX.1000g (Option 2000g)
 - Packaging Materials : Tubular film
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 8kVA
 - Floor Space : (W)1374mm×(L)2510mm×(H)1355mm

汎用製袋包装

●General-purpose bag making and packaging



GP-2650C型

MODEL GP-2600・2650/C/F/CF/BCF

- Cタイプ:四方シール／Fタイプ:背貼三方シール／Bタイプ:チューブフィルム
 - 主な用途／小麦粉・グラニュー糖・食品添加物等
 - 仕様
 - 包装能力：最高60袋/分
 - 袋 寸 法：幅100～230mm・長さ140～380mm
 - 充 填 量：最高1000g（オプションで2000g）
 - 使用包材：ヒートシール可能なもの
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 10kVA
 - 機械寸法：幅2075mm×長3040mm×高1640mm
- Four-sided seal bags, three-sided seal bags and tubular film
■Flour, granulated sugar, food additives, etc.
■Specification
- Capacity : MAX.60 bags/min
 - Bag Size : Width 100~230mm Length 140~380mm
 - Filling Range : MAX.1000g (Option 2000g)
 - Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 10kVA
 - Floor Space : (W)2075mm×(L)3040mm×(H)1640mm

チャック付スタンドパウチ製袋・チャック付四方シール製袋自動包装

●Automatic bag making and packaging for stand pouch zipper bags and four-sided seal zipper bags



GP-2700C-ST型

MODEL GP-2700C-ST/GR

- STタイプ：チャック付スタンドパウチ／GRタイプ：チャック付四方袋（給袋装置付）
 - 主な用途／飴・洗剤・ミックス粉等
 - 仕様
 - 包装能力：最高60袋/分
 - 袋 寸 法：幅100～180mm・長さ140～250mm
 - 充 填 量：最高1000g（オプションで2000g）
 - 使用包材：ヒートシール可能なもの
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 15kVA (GR) / 17kVA (ST)
 - 機械寸法：ST: 幅1880mm×長7330mm×高2200mm
GR: 幅1820mm×長6790mm×高2200mm
- ST/Stand pouch with zipper GR/Four-sided seal zipper bag
■Candies, detergent, mixed flour, etc.
■Specification
- Capacity : MAX.60 bags/min
 - Bag Size : Width 100~180mm Length 140~250mm
 - Filling Range : MAX.1000g (Option 2000g)
 - Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 15kVA (GR) / 17kVA (ST)
 - Floor Space : ST: (W)1880mm×(L)7330mm×(H)2200mm
GR: (W)1820mm×(L)6790mm×(H)2200mm

毎分120袋の高速製袋包装

●High-speed bag making and packaging at 120bags/min



MODEL GP-C5

- 三方・四方シール高速自動製袋包装機
 - 主な用途／化学調味料・だしの素・粉末スープ・粉末コーヒー等
 - 仕様
 - 包装能力：最高120袋/分
 - 袋 寸 法：幅70～140mm・長さ90～200mm
 - 充 填 量：最高500g
 - 使用包材：ヒートシール可能なもの
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 10kVA
 - 機械寸法：幅2265mm×長4010mm×高2146mm
- Three-sided and four-sided seal type automatic high-speed packaging machine
■Chemical seasonings, instant bouillon, powder soup, instant coffee, etc.
■Specification
- Capacity : MAX.120 bags/min
 - Bag Size : Width 70~140mm Length 90~200mm
 - Filling Range : MAX.500g
 - Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 10kVA
 - Floor Space : (W)2265mm×(L)4010mm×(H)2146mm

15kg大容量包装に

●For 15kg of large-size packaging




MODEL GP-R5

- チューブフィルム専用機
 - 主な用途／精米・大豆・マカロニ・スパゲティ等
 - 仕様
 - 包装能力：最高25袋/分（Aタイプ）、最高20袋/分（Bタイプ）
 - 袋 寸 法：幅210～400mm・長さ400～600mm
 - 充 填 量：最高15kg
 - 使用包材：チューブ状フィルム
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 6kVA
 - 機械寸法：幅2495mm×長3190mm×高2400mm
- Dedicatedly used for tubular film
■Milled rice, soy beans, macaroni, spaghetti, etc.
■Specification
- Capacity : MAX.25 bags/min(A type), MAX.20 bags/min(B type)
 - Bag Size : Width 210~400mm Length 400~600mm
 - Filling Range : MAX.15kg
 - Packaging Materials : Tubular film
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 6kVA
 - Floor Space : (W)2495mm×(L)3190mm×(H)2400mm

高速チャック付スタンドパウチ製袋・チャック付四方シール製袋自動包装

●High-speed zipper bag making and automatic packaging for stand pouch zipper bags and four-sided seal zipper bags

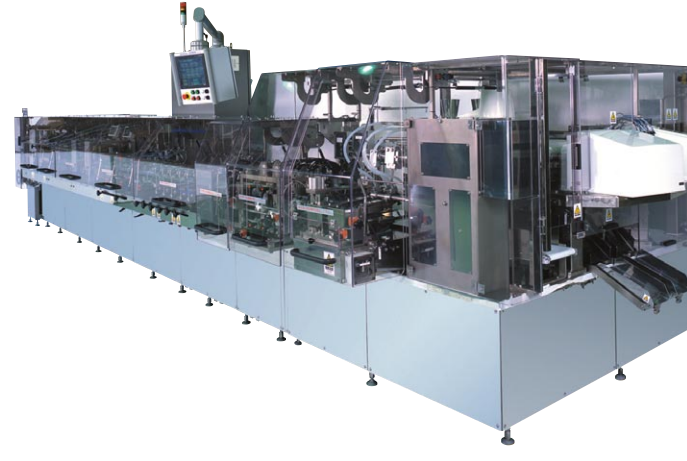

MODEL GP-6600C-ST/6700C

- GP-6600：チャック付スタンドパウチ／GP-6700：チャック付四方袋
 - 主な用途／飴・洗剤・ミックス粉等
 - 仕様
 - 包装能力：最高120袋/分
 - 袋 寸 法：GP-6600：幅90～120mm・長さ130～180mm
GP-6700：幅120～160mm・長さ180～250mm
 - 充 填 量：最高1000g
 - 使用包材：ヒートシール可能なもの
 - 使用電源：AC200V 3P 50/60Hz 15kVA (GR) / 17kVA (ST)
 - 機械寸法：GP-6600：幅2300mm×長8020mm×高2360mm
GP-6700：幅2300mm×長8600mm×高2360mm
- GP-6600:Stand pouch with zipper / GP-6700:Four-sided seal zipper bag
■Candies, detergent, mixed flour, etc.
■Specification
- Capacity : MAX.120 bags/min
 - Bag Size : GP-6600:Width 90~120mm Length 130~180mm
GP-6700:Width 120~160mm Length 180~250mm
 - Filling Range : MAX.1000g
 - Packaging Materials : Heat-sealable plastic films
 - Electric supply : AC 200V 3P 50/60Hz 15kVA (GR) / 17kVA (ST)
 - Floor Space : GP-6600: (W) 2300mm×(L) 8020mm×(H) 2360mm
GP-6700: (W) 2300mm×(L) 8600mm×(H) 2360mm

※改良のため、仕様は予告なく変更することがあります。 ※Specifications are subject to change without notice for improvement.