

SK-8920

SK SATO
 SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

食品の温度管理に最適な放射温度計です

食品用放射温度計 SK-8920

No.8264-00 ￥10,400 (税込￥10,920)



マーク付

SK JQA

(消費者生活用製品安全法適合品)

レーザーマーク

表示部





温度表示

放射率切替キー

レーザーマーク
ON/OFFキー

【放射率の目安表】

0.98		肉・魚・野菜・くだもの・パン類・穀物など
0.92		紙類・パック類など
0.85		フライパン・鉄板など

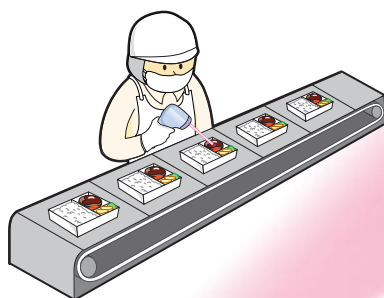

食品加工の温度管理に

【特長】

- 測定対象物に触れることなく、すばやく表面温度を測定できます。
- 食品の測定対象物に合わせて放射率を3点($\epsilon=0.98$ 、 0.92 、 0.85)から選択できます。
- オートパワーオフ機能付です。
- 自動ホールド機能付です。

【仕様】

測定範囲：-40.0～250℃

測定精度：±3℃（-40.0～-20.0℃）

±2℃または±2%rdgのいずれか大きい値（-19.9～250℃）

放射率：0.98、0.92、0.85 3点切替

距離係数：D：S＝10：1（D：測定距離、S：測定領域直径）

本体材質：ABS樹脂、ポリプロピレン樹脂

寸法：(W)46×(H)160×(D)78mm

質量：約157g(乾電池含む)

電源：9V乾電池6F22(006P)1個

トリガー

●ビニールケース装着時
(イメージ)

CE



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



目に向けてレーザを照射しないでください。
(MAX1.0mW 650nmクラス2レーザ製品)

SATO KEIRYOKI MFG. CO., LTD.

SATOの便利な放射温度計シリーズ

	赤外線放射温度計	赤外線放射温度計	食品用放射温度計	赤外線放射温度計	ポケット放射温度計
型 式	SK-8940	SK-8900	SK-8920	SK-8700 II	PC-8400 II
製品番号	No.8266-00	No.8263-00	No.8264-00	No.8261-00	No.1081-00
価 格	¥16,800 (税込¥17,640)	¥13,800 (税込¥14,490)	¥10,400 (税込¥10,920)	¥9,500 (税込¥9,975)	¥5,600 (税込¥5,880)
					
測定範囲	−40℃～500℃	−40℃～450℃	−40℃～250℃	−20℃～315℃	−60℃～240℃
測定精度	−19.9℃～450℃: ±2℃又は±2%rdgの いずれか大きい値 −40.0℃～−20.0℃、 451℃～500℃: ±4℃又は±4%rdg のいずれか大きい値	−40.0℃～−20.0℃: ±3℃ −19.9℃～399℃: ±2℃又は±2%rdg のいずれか大きい値 400℃～450℃: ±2.5%rdg	−40.0℃～−20.0℃: ±3℃ −19.9℃～250℃: ±2℃又は±2%rdg のいずれか大きい値	−20℃～100℃:±2℃ 101℃～315℃: ±2%rdg	−60℃～−41℃:±5℃ −40℃～−21℃:±4℃ −20℃～−0.1℃:±3℃ 0.0℃～99.9℃:±2℃ 100℃～199℃: ±3%rdg 200℃～240℃: ±4% rdg
放射率	0.30～1.00/0.01 0.01ステップで設定可能	0.95, 0.90, 0.85 3点切替	0.98, 0.92, 0.85 3点切替	0.95固定	0.05～1.00/0.01 0.01ステップで設定可能
PSCマーク	PSCマーク付	PSCマーク付	PSCマーク付	PSCマーク付	—
バックライト	有	有	—	有	—
距離係数	※D:S=10:1	※D:S=10:1	※D:S=10:1	※D:S=8:1	※D:S=6:1
本体材質	ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂	ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂	ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂	ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂	ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
寸法・質量	(W)45×(H)157 ×(D)80mm 約151g(電池含む)	(W)46×(H)160 ×(D)78mm 約157g(電池含む)	(W)46×(H)160 ×(D)78mm 約157g(電池含む)	(W)41.5×(H)160 ×(D)65mm 約140g(電池含む)	(W)51×(H)122 ×(D)22.5mm 約63g(電池含む)
電 源	9V乾電池6F22(006P) 1個	9V乾電池6F22(006P) 1個	9V乾電池6F22(006P) 1個	9V乾電池6F22(006P) 1個	リチウムコイン電池 (CR2032) 1個

※(D=測定距離、S=測定領域直径)

SK SATOホームページ インターネット上で、いつでも最新の製品情報をご覧ください。

URL:<http://www.sksato.co.jp>

このパンフレットは、森林資源保護のため再生紙を利用しています。

人と地球と未来を測る。

SK 株式会社 佐藤計量器製作所

本 社 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8119
 本 社 営 業 部 〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地 ☎03-3254-8111(代) FAX03-3254-8119
 東 京 営 業 所 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 ☎03-3958-2351(代) FAX03-3957-5986
 大 阪 支 店 〒540-0037 大阪市中央区内平野町2-1-10 ☎06-6944-0921(代) FAX06-6944-0926
 札 幌 営 業 所 〒001-0020 北海道札幌市北区北20条西4-2-17 ☎011-758-0051(代) FAX011-758-0065
 仙 台 営 業 所 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-4781(代) FAX0224-83-4770
 名古屋営業所 〒460-0011 名古屋市中区大須1-3-16 ☎052-204-1234(代) FAX052-204-1123
 富 山 営 業 所 〒939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 ☎076-494-3088(代) FAX076-494-3090
 福 井 出 張 所 〒918-8026 福井県福井市湊2-1506 ☎0776-35-7778(代) FAX0776-36-0170
 福 岡 営 業 所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-18-26 ☎092-451-1685(代) FAX092-451-1688
 東 京 工 場 〒174-0072 東京都板橋区南常盤台2-9-18 ☎03-3958-2321(代) FAX03-3958-2325
 宮 城 工 場 〒989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 ☎0224-83-2110(代) FAX0224-83-4770
 朝霞配送センター 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町1-3-38 ☎048-465-5977(代) FAX048-465-7929
 ISO9001/宮城工場 ISO14001/本社 朝霞配送センター JCSS/宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は平成20年7月現在の価格(税込価格)です。

おもとは...