

CB-III

CB-III 300 / CB-III 600
CB-III 1500 / CB-III 3000



キャリングケース
標準装備

All ISHIDA でトータルサポート





●CB-III300
●CB-III600
(オプション:風防付)



●CB-III1500
●CB-III3000

1台で3台分の働きを実現。さらに定量チェック機能、カウンティング機能をそなえた、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプ電子天びん。


マルチタイプ電子天びん

CB-III

CB-III 300 / CB-III 600
CB-III 1500 / CB-III 3000

- 3ひょう量切替え機能付き。1台で3台分の働きを実現。
- 定量チェック機能、カウンティング機能で計量・計数作業に対応。
- 新技術基準対応の国家検定品。
- 環境を考慮したローパワー設計。単三乾電池2本で駆動。
- 1台で計量範囲が非常に大きいトリプルレンジ。
- ACアダプター標準装備。
- 見やすい大型液晶表示を採用。
- 早い応答性、優れた安定性を実現。
- 大型薬包紙に対応する大型丸皿(φ140)を採用。(CB-III 300、CB-III 600)

■外形寸法

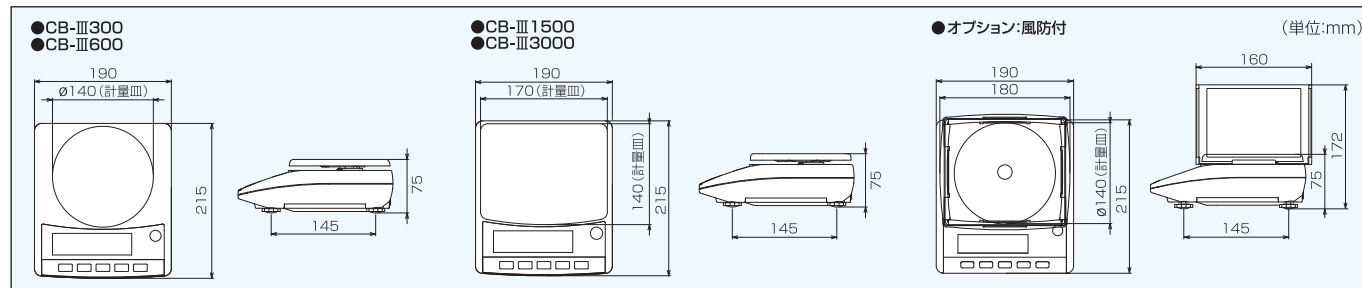

*仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

■仕様

名称	CB-III 300			CB-III 600		
ひょう量	300g			600g		
ひょう量切替	12g	60g	300g	60g	300g	600g
目量	0.01g	0.05g	0.1g	0.05g	0.1g	0.2g
精度	1/1200	1/1200	1/3000	1/1200	1/3000	1/3000
等級(新検定対応)	Ⅱ級		Ⅲ級	Ⅱ級	Ⅲ級	
皿寸法	丸皿:140mm					

名称	CB-III 1500			CB-III 3000		
ひょう量	1500g			3000g		
ひょう量切替	300g	600g	1500g	600g	1500g	3000g
目量	0.1g	0.2g	0.5g	0.2g	0.5g	1g
精度	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000	1/3000
等級(新検定対応)	Ⅲ級			Ⅲ級		
皿寸法	角皿:170×140mm					

各秤量共通仕様項目

風袋引き	ひょう量内フンタッチ実量風袋引き
表示	液晶表示(文字高さ:18mm)
機能	定量チェック機能(重量)(バーグラフ/ブザー音)、計数機能、オートパワーオフ機能(無し/10分/60分)
外形寸法	190×215×75mm
使用環境	温度:0℃~35℃(結露なきこと)
自重	1.2kg(乾電池を含まない)
電源	専用ACアダプター、乾電池 単三×2個(別売)
電池寿命	100時間(オキシライド電池連続使用時)
オプション	RS-232C基板、PCハネース、ジャーナルプリンタ(DAP-02)、風防(CB-III300、CB-III600用)
ケース	携帯(収納)ケース標準装備



株式会社イシダ

本社 京都市左京区聖護院山王町44番地 〒606-8392 TEL.(075)751-1686(直)
東京支社 東京都板橋区板橋1丁目52番1号 〒173-0004 TEL.(03)3962-6201(直)

●お問い合わせは