


優れた拡散性により照度UP、照度のムラを軽減

# 2灯式蛍光灯器具を1灯に。 電気料金とランプコストを同時に削減します。


『高性能反射板』と『高効率インバータ』の組合せで飛躍的な省エネ効果を発揮します。

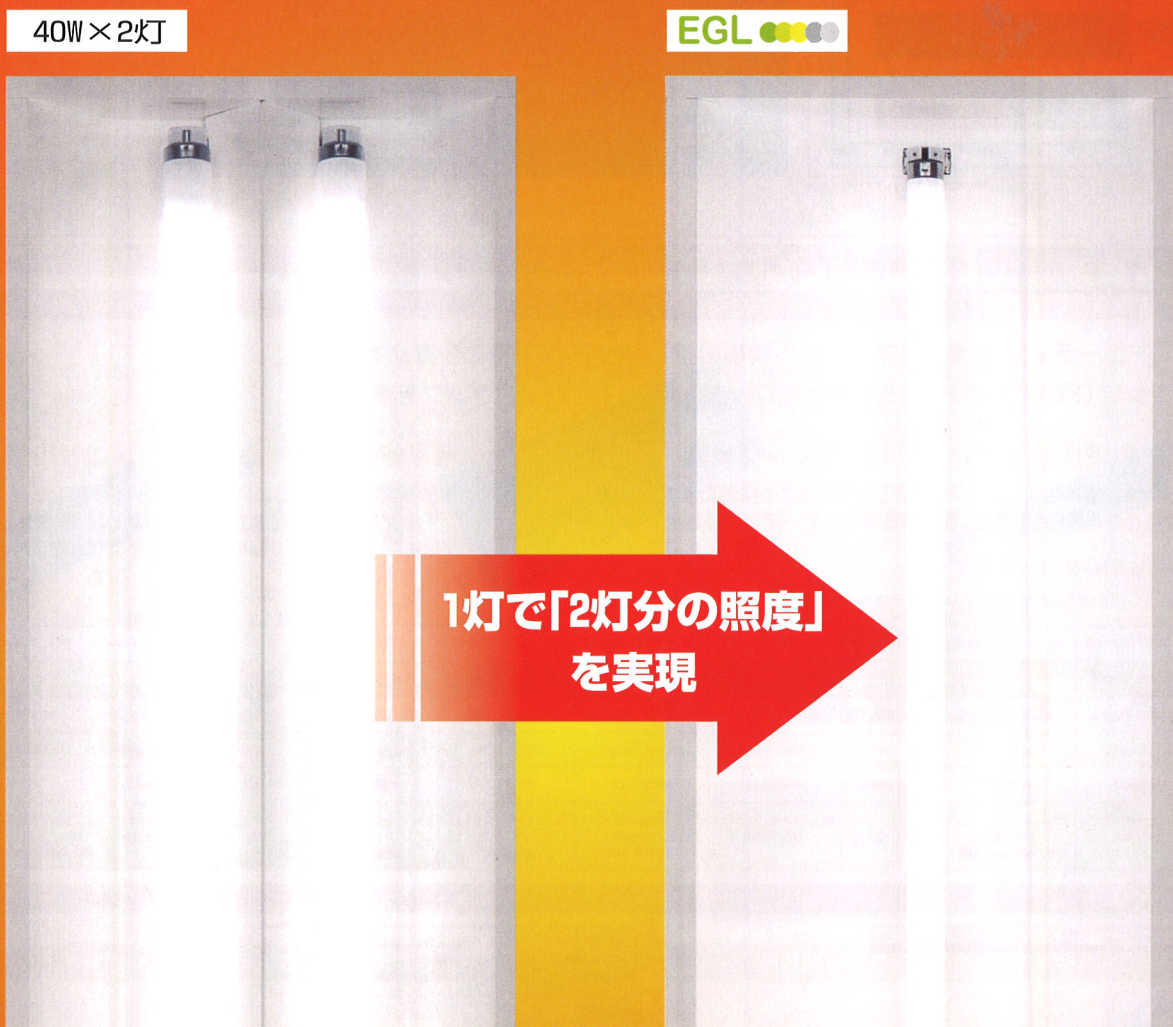

## 驚異の EGL 削減効果

<b>40W×2灯</b> 代替タイプ 事務所・店舗など	変更前	変更後	<b>削減率</b> <b>47%</b>
	FLR 40W×2灯	HF 32W×1灯	
定格消費電力	85W	45W	
<b>110W×2灯</b> 代替タイプ 工場・大型店舗など	変更前	変更後	<b>削減率</b> <b>56%</b>
	FLR 110W×2灯	HF 86W×1灯	
定格消費電力	225W	100W	


### 高効率反射板オプティ R 断面構成

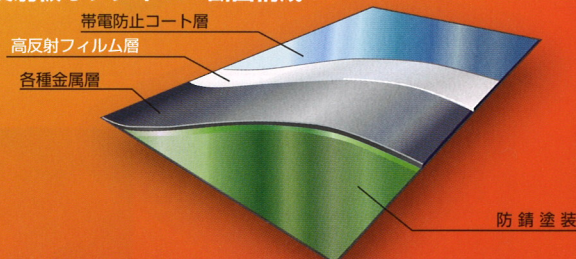

- ・光源を削減でき、省エネ効果を発揮します。
- ・反射率 96%以上の高反射フィルムを金属に積層した素材を使用しています。
- ・表面に帯電防止コーティングを施しており、ホコリの付きにくい仕様です。

# 省エネ効果例

## 110W×2灯代替用

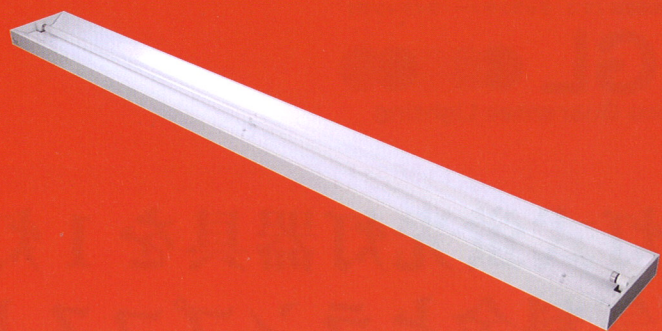


導入前の消費電力 : 225W

導入後の消費電力 : 100W


### コンフォート直付型-110W×2灯代替用

#### ■ FHF86W×1灯用

- FHF86Wランプを使用した1灯用です。
- FL、FLR110Wランプをご使用の場所に最適です。
- 日立ランプ専用 FHF86EN-HPV-A

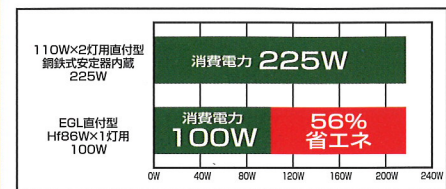


現在ご使用中の FLR110W×2灯用とほぼ同等の照度と56%省エネを実現!!  
 高効率反射板(96%以上の反射効率)と高効率インバータ(100W)とハイパワーランプ(他社より20%照度UP)を組み合わせることにより、FLR110W×2灯用にほぼ同等程度の照度を実現し、省エネ効果も56%と高い水準を可能としました。

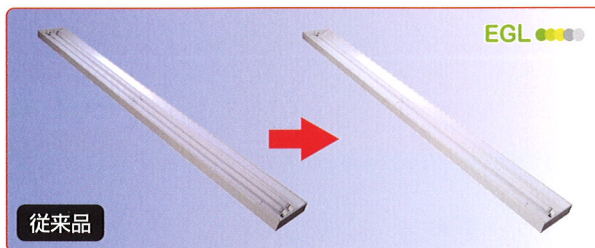

#### 製品仕様


##### 40W×2灯代替用

###### 反射筒付型




型 式	EGL-A321F-M-45	EGL-AS321F-M-45
適合ランプ	FHF32W×1灯用	FHF32W×1灯用
定格入力電圧	AC100~242V	AC100~242V
定格入力周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
消費電力	45W入力	45W入力
備 考	本体、インバータ、ランプセット フリー電源	本体、インバータ、ランプセット フリー電源 非常灯(電池内蔵、電池別置き)

###### コンフォート(下面開放型)



型 式	EGL-T321F-M-45	EGL-TS321F-M-45	EGL-T321JA-M-45	EGL-T321JB-M-45
適合ランプ	FHF32W×1灯用	FHF32W×1灯用	FHF32W×1灯用	FHF32W×1灯用
定格入力電圧	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V	AC100~242V
定格入力周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
消費電力	45W入力	45W入力	45W入力	45W入力
備 考	本体、インバータ、ランプセット フリー電源	本体、インバータ、ランプセット フリー電源 非常灯(電池内蔵、電池別置き)	本体、インバータ、ランプセット フリー電源 連結用端子	本体、インバータ、ランプセット フリー電源 連結用中間部


###### コンフォート直付型



型 式	EGL-C321F-M-45	EGL-CS321F-M-45
適合ランプ	FHF32W×1灯用	FHF32W×1灯用
定格入力電圧	AC100~242V	AC100~242V
定格入力周波数	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
消費電力	45W入力	45W入力
備 考	本体、インバータ、ランプセット フリー電源	本体、インバータ、ランプセット フリー電源 非常灯(電池内蔵、電池別置き)

##### 110W×2灯代替用

###### コンフォート直付型

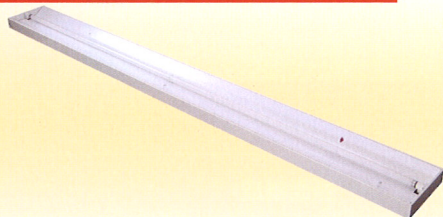

型 式	EGL-C861-M-100
適合ランプ	FHF86W×1灯用
定格入力電圧	AC200
定格入力周波数	50Hz/60Hz
消費電力	100W入力
備 考	本体、インバータ、ランプセット 日立ランプ専用 FHF86EN-HPV-A



フリーコール

0120-935-988

EMCカスタマーセンター

技術者、オペレーターが待機しています。



製造・販売元



イーエムシー株式会社

Energy Management Corporation

〒102-0071 東京都千代田区富士見 1-6-1 フジビュータワー飯田橋 10F

TEL.03-3234-9888 FAX.03-3234-9889