

PROTO

C700B




高性能、サイズ、使い易さのトータルバランスモデル
**こんなにコンパクトで、サーボモータを3軸搭載
新高性能BOXモーション正ピロー包装機**



- ステンレスカバーを標準装備
- 3タッチで簡単切替え
- 対話式操作方法で簡単操作
- 平ベルトコンベアを標準装備
- 100品目データ保存
- カラータッチパネル標準装備

5.7インチ


Compact
High Performance
High Potentiality

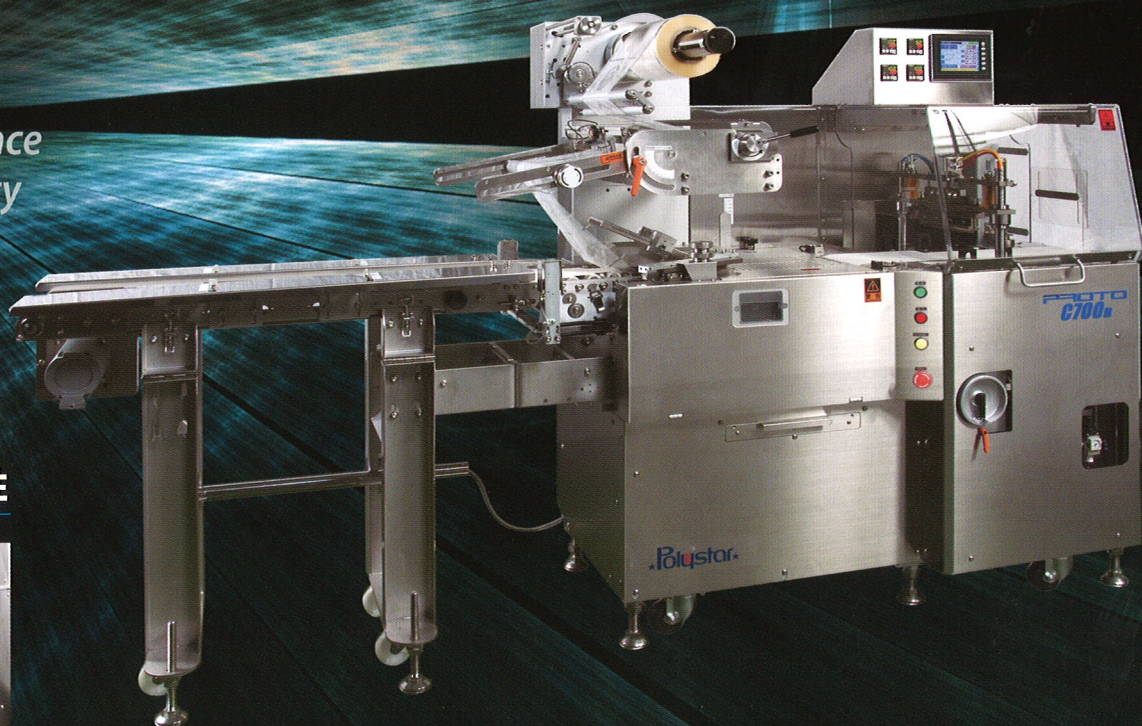

優れたサニタリー性




搬出コンベアが下降し、シール部のメンテナンスが容易に出来ます。

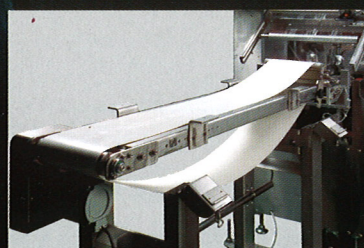


コンベアベルト・デルタベルトが簡単に取り外せ、メンテナンスができます。

フィンガーコンベア



高速包装に最適なフィンガーコンベアもオプションで選択できます。

BOXモーション



トップシール部には、シール性が良いボックスモーション機構を採用しています。

【オプション】

印字装置・ガゼット装置・ヘッダー装置・空袋防止装置・PEPS・PACS・自動測長システム [PAMS]・自在製袋器・多言語表示対応・供給フィンガーコンベア・印字装置

特 徴

■ 充実した保守性・サニタリー性

機体のカバー、供給コンベア部、フィルム経路にステンレスを標準採用しました。搬出コンベアの下への可動により、シール面のメンテナンスも容易です。また、センターシールの下側が斜面になったダストシュートなので、包装時に発生するゴミなどが堆積しません。

供給コンベアベルトとデルタベルトの取り外しができ、清掃が簡単にできます。

■ 抜群の操作性

操作方法は、オペレーターにわかり易い対話方式を採用し、小型タッチパネルで簡単入力、操作ができます。商品切替時は、パネル上で、わずか3タッチ。スムーズな切替作業が行えます。

■ ACサーボモータ3軸搭載

このクラスで初めてACサーボモータを3軸搭載しています。これにより各駆動間の微妙な張力調整等、操作性が向上します。

また、ACサーボモータの採用により、保守性にも優れ、高速運転時における音や振動が少ないため、快適に作業をしていただけます。

■ 多種生産に威力を発揮する100種類の商品メモ

商品を包み上げるための必要な情報を「商品メモ」という形で保存し、呼び出すことができます。

■ 噛込防止装置 [PACS] (オプション)

商品の包装紙内部における位置ずれを細かく監視し、危険と判断した場合には、一時的にトップシールのみを停止し、連包排出します。

■ M式シールヒータを採用

独自開発したM式シールヒータをセンターシール、トップシールに使用しています。設定温度の到着時間が短くまた、熱温度分布が良いため、さらに美しいシールの仕上がりが実現しました。

特許取得済 (特許第3905533号)

■ 徹底したダウンサイジング

設計から見直し、従来機より一回りコンパクトな機体となりました。特に幅を半間(900mm)以下に抑え、搬入時の入口や経路の幅を考慮しました。

■ 下付きフォーマー採用で作業性向上

フィルム軸とフォーマーのスペースを確保する為に、下付きフォーマーを採用しました。これにより、フィルム通し等の作業がし易くなり、フィルム交換や商品の切替の作業がスムーズに行えます。

■ 平ベルトコンベア


被包装物を傷めにくく、ベルト上に無作為に供給できる平ベルトコンベアを標準で設定しました。ベルトの洗浄も容易に出来ます。

仕 様

形式	C 700 B
寸法	長さ:2,445 幅:859 高さ:1,486(mm)
包装能力	10~60 (個/分)
最大フィルム速度	30 (m/分)
最大フィルム幅	400 (mm)
最大フィルム径	300 (mm)
包装可能寸法(高さ)	80 (mm)
包装可能寸法(幅)	180 (mm)
フィルムカット寸法	100~500 (mm)
電気容量	三相 4.25 (KVA)
機械重量	750 (kg)
空気容量	0.5(MPa) 50リットル/分 ANR

※尚、このカタログ上の使用は包装する製品の形状・寸法・性質や使用するフィルムにより異なります。また、仕様は予告なく変更されることがあります。

寸 法 図

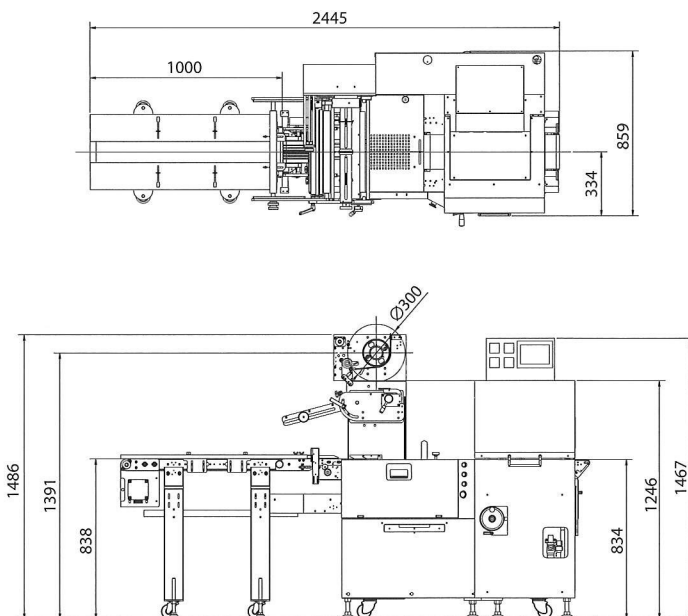

日本ポリスター株式会社

取扱店

■ 本社工場

〒520-3114 滋賀県湖南市石部口三丁目4番13号 TEL. 0748-77-6262

- 東京支店 ■ 仙台営業所 ■ 埼玉営業所 ■ 名古屋営業所
- 関西営業所 ■ 中・四国営業所 ■ 九州営業所 ■ 札幌出張所
- 中国現地法人

包利思特机械(上海)有限公司

〒201612 上海市松江区新橋鎮新涇工業区関申路688弄6号 TEL. 021-5768-4298

<http://www.nippon-polystar.co.jp>